




INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification ⁶ : B01L 3/00, G01N 1/28, B01D 35/00	A1	(11) International Publication Number: WO 96/14934 (43) International Publication Date: 23 May 1996 (23.05.96)
<p>(21) International Application Number: PCT/US95/14825</p> <p>(22) International Filing Date: 13 November 1995 (13.11.95)</p> <p>(30) Priority Data: 08/338,369 14 November 1994 (14.11.94) US 08/338,380 14 November 1994 (14.11.94) US 08/338,728 14 November 1994 (14.11.94) US</p> <p>(71) Applicant: TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA [US/US]; Suite 300, 3700 Market Street, Philadelphia, PA 19104 (US).</p> <p>(72) Inventors: WILDING, Peter; 208 Darby Road, Paoli, PA 19301 (US). KRICKA, Larry, J.; 886 Nathan Hale Road, Berwyn, PA 19312 (US).</p> <p>(74) Agents: HAGAN, Patrick, J. et al.; Dann, Dorfman, Herrell and Skillman, Suite 720, 1601 Market Street, Philadelphia, PA 19103-2307 (US).</p>	<p>(81) Designated States: AU, CA, CN, JP, MX, RU, European patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Published <i>With international search report. Before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of the receipt of amendments.</i></p>	

(54) Title: MESOSCALE SAMPLE PREPARATION DEVICE AND SYSTEMS FOR DETERMINATION AND PROCESSING OF ANALYTES

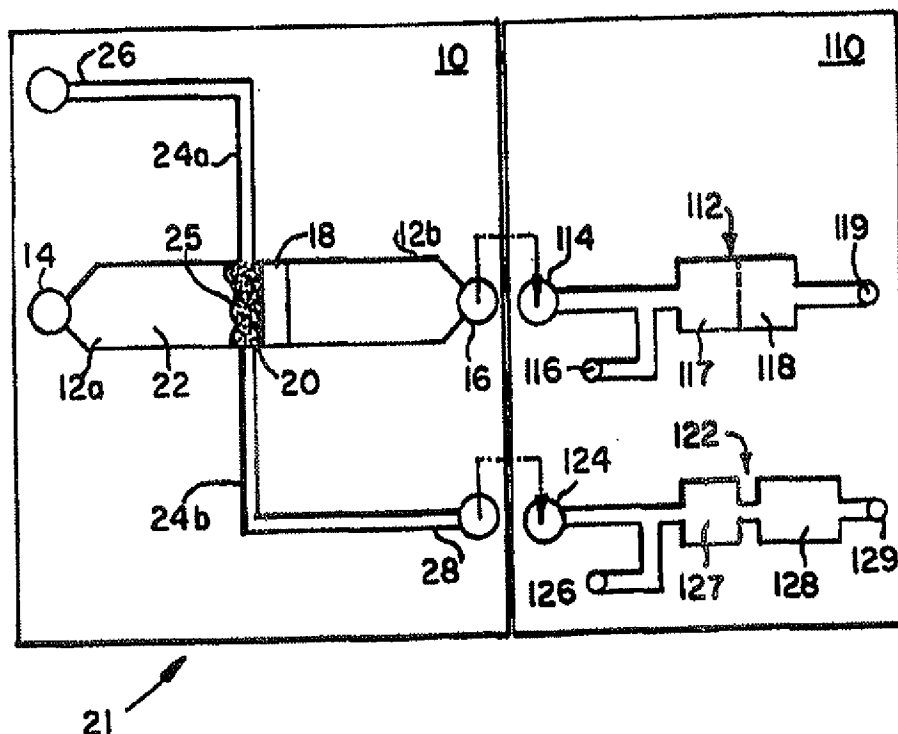

(57) Abstract

A mesoscale sample preparation device capable of providing microvolume test samples, separated into a cell-enriched fraction and a fraction of reduced cell content, for performing various analyses, such as binding assays, determinations involving polynucleotide amplification and the like. Analytical systems including such devices are also disclosed.

(19) 日本国特許庁 (J P) (12) 公表特許公報 (A) (11) 特許出願公表番号
特公平9-509498
(43) 公表日 平成9年(1997)9月22日

【特許請求の範囲】

1. 分析のための微粒子成分を含む試験サンプルの前処理用の装置であって、上記装置が流体伝達関係にあるサンプル入口部及び出口部と、上記入口部と出口部との間に設置されるセパレータとを含むサンプル流通通路を備え、上記セパレータが上記微粒子成分が収集される領域でセパレータ領域を区画する上流対面部部分を有し、また、上記セパレータ領域と流体伝達関係にあり、収集された微粒子成分を上記通過領域から送り出す流通チャネルを備え、上記チャネルが搬送流体を上記分離領域内にかつ上記セパレータの上流対面部部分を越えて案内する入口部部分と、上記搬送流体を上記セパレータの上流対面部部分を越えて上記分離領域外方に案内する送り出し部分を有し、上記流通通路及び流通チャネルの少なくとも1つが少なくとも1つのメソ規模寸法を有する試験サンプル前処理装置。
2. 上記流通通路が少なくとも1つのメソ規模寸法を有し、上記セパレータが上記流通通路内に流れの制限された領域を含み、上記流れの制限された領域が上記流通通路の最小のメソ規模寸法よりも小さい少なくとも1つのメソ規模寸法を有するとともに上記試験サンプルから上記微粒子成分を分離するのに十分に小さい少なくとも1つの通路部分によって形成されている請求項1記載の試験サンプル前処理装置。
3. 上記少なくとも1つの通路部分は上記通路部分の少なくとも一部分が上記流通通路に対して一般的に垂直であるような少なくとも1つの折曲げ部分を有する請求項2記載の試験サンプル前処理装置。
4. 上記流通通路及び上記流通チャネルが剛性基体の表面に形成され、上記表面に取付けられたカバーによって覆われている請求項1記載の試験サンプル前処理装置。
5. 上記セパレータが上記流通通路に配置され、試験サンプルの上記流通通路に沿った流れを制限する、上記基体の少なくとも1つの一般的に起立した突起部の形態をなす請求項4記載の試験サンプル前処理装置。
6. 上記カバーが透明である請求項4記載の試験サンプル前処理装置。
7. 請求項1の装置と上記装置と共に使用される取付け基部との組合せ装置で

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	P I
G 0 1 N 33/48	0276-2 J		G 0 1 N 33/48 A
B 0 1 D 35/02	9441-4 D		B 0 1 L 11/00 A
B 0 1 L 11/00	7804-4 B		C 1 2 M 1/00 A
C 1 2 M 1/00	7823-4 B		C 1 2 Q 1/68 A
C 1 2 Q 1/68	9441-4 D		B 0 1 D 35/02 Z
審査請求 未請求		予備審査請求 未請求(全 57 頁)	

(21) 出願番号	特願8-516296
(36) (22) 出願日	平成 7 年(1995)11月13 日
(35) 審判文送付日	平成 8 年(1996) 7 月15 日
(36) 国際出願番号	P.C.T./U.S.9.5/1.4.8.2.5
(37) 国際公開番号	WO96/14934
(37) 国際公開日	平成 8 年(1996)5月23 日
(37) 優先権主張番号	0 8 / 3 3 8 , 3 6 9
(32) 優先日	1994年11月14 日
(33) 優先権主張国	米国 (US)
(31) 優先権主張番号	0 8 / 3 3 8 , 3 8 0
(32) 優先日	1994年11月14 日
(33) 優先権主張国	米国 (US)


(71) 出願人	トラスティーズ・オブ・ザ・ユニバーシティ イ・オブ・ペンシルベニア アメリカ合衆国19104ペンシルベニア州、 フィラデルフィア、スイート300、マーネ ット・ストリート 3700番 (72) 発明者 ウィルデニング、ピーター アメリカ合衆国19001ペンシルベニア州、 パオリ、ダービー・ロード 208番 (72) 発明者 クリッカ、ラリー・ジェイ アメリカ合衆国19102ペンシルベニア州、 パーウィー、ネイサン・ヘイル・ロード 886番 (74) 代理人 井理士 青山 茂 (外2名) 最終頁に続く
----------	---

(54) 【発明の名称】 分析対象物質の検定及び処理のためのメソ規模の試料前処理装置及びシステム

(57) 【要約】

メソ規模サンプル前処理装置は種々の分析、例えば結合検定、ポリヌクレオチド断片を含む検定を実行するため、細断片と細断片減少断片とに分離された、微量試験サンプルを分離する能力がある。かかる装置を含む分析システムがまた開示される。

FIG. 5

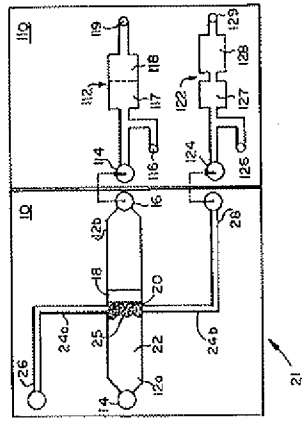

あって、上記取付け基部が、上記装置のホルダー、上記装置のサンプル入口部と内部接続された試験サンプル入口溝、及び上記流通通路に沿って試験サンプルを移動させる推進機構を含む組合せ装置。

8. 上記取付け基部がさらに上記試験サンプルの貯留器を含む請求項7記載の組合せ装置。

9. 上記取付け基部がさらに上記流通チャネルの上記入口部分と内部接続された搬送流体入口溝と、搬送流体を上記流通チャネルに沿って移動させる推進機構とを含む請求項7記載の組合せ装置。

10. 上記取付け基部がさらに上記搬送流体の貯留器を含む請求項9記載の組合せ装置。

11. 流体サンプル内の分析対象物を確定するシステムであって、上記システムが請求項1記載のサンプル前処理装置と分析対象物の検出装置とを含み、分析対象物の検出装置が；

サンプル入口部；及び流通システム；上記サンプル前処理装置の流通通路の出口部；を決定するように組立てられた剛性基体を含み、上記流通システムが；

上記入口部と流体伝達関係にある分析対象物の検出領域で、上記分析対象物と反応して上記分析対象物を確定しうる検出可能な生成物を生成する試薬を有する上記領域と、上記生成物を検出する検出器とを含み；

上記サンプル前処理装置の流通通路の出口部が上記分析対象物の検出装置の上記サンプル入口部と流体伝達関係にある、分析対象物の確定システム。

12. 上記分析対象物の検出装置において、サンプル流通チャネルが上記入口部及び上記分析対象物の検出領域と内部接続され、上記分析対象物の検出領域及び上記サンプル流通チャネルの少なくとも1つが少なくとも1つのメノ規格寸法を有する請求項11記載の分析対象物の確定システム。

13. 上記試薬が特に上記分析対象物に結合する結合物質である請求項11記載の分析対象物の確定システム。

14. 上記分析対象物が抗原であり、上記結合物質が抗体である請求項13記

載の分析対象物の確定システム。

15. 上記分析対象物が配位子であり、上記結合物質が受容体である請求項13記載の分析対象物の確定システム。

16. 上記分析対象物が所定連鎖の核酸分子であり、上記結合物質が上記分析対象物の連鎖に対して相補的又は同一源の連鎖を有する核酸分子である請求項13記載の分析対象物の確定システム。

17. 細胞由来の所定のポリヌクレオチドの分析を実行する装置をさらに含み、上記分析がポリヌクレオチド増幅反応となり、上記ポリヌクレオチド分析装置が；

サンプル入口部；及び流通システム；を決定するように組立てられた剛性基体を含み、上記流通システムが；

ポリヌクレオチドを増幅する試薬を含む、上記入口部と流体伝達関係にあるポリヌクレオチド増幅領域、上記サンプル前処理装置の流通チャネルの送り出し部分と上記細胞を溶解する上記ポリヌクレオチド増幅領域とを中介する溶解手段、上記ポリヌクレオチド分析装置のサンプル入口部と流体伝達関係にある上記サンプル前処理装置の流通チャネルの送り出し部から構成される、請求項11記載の分析対象物の確定システム。

18. 上記装置の入口部及び上記ポリヌクレオチド増幅領域と内部接続された、上記ポリヌクレオチド分析装置内のサンプル流通チャネルをさらに含み、上記ポリヌクレオチド増幅領域及びこれに接続されたサンプル流通チャネルの少なくとも1つが少なくとも1つのメノ規格寸法を有する請求項17記載の分析対象物の確定システム。

19. 請求項11のシステムと上記システムと共に使用される取付け基部との組合せシステムであって、上記取付け基部が上記システムのホルダー、上記サンプル前処理装置のサンプル入口部と内部接続された試験サンプルの入口溝、及び試験サンプルを上記コネクタ前処理装置の流通通路に沿って移動させる推進機構をさらに含む組合せシステム。

20. 上記取付け基部がさらに上記試験サンプルの貯留器を含む請求項19の

組合せシステム。

21. 請求項17のシステムと上記システムと共に使用される取付け基部との組合せシステムであって、上記取付け基部が上記システムのホルダー、上記サンプル前処理装置のサンプル入口部と内部接続された試験サンプルの入口溝、上記サンプル前処理装置の流通通路に沿って上記試験サンプルを移動させる推進機構、上記サンプル前処理装置の流通チャネルの上記入口部と内部接続された搬送流体の入口溝、及び上記流通チャネルに沿って上記搬送流体を移動させる推進機構、を含む組合せシステム。

22. 上記取付け基部がさらに上記搬送流体の貯留器を含む請求項21記載の組合せシステム。

23. 上記取付け基部がさらに上記分析対象物検出装置又は上記ポリヌクレオチド分析装置内の上記試験サンプルのパラメータを検出する検出器を含む請求項21記載の組合せシステム。

24. 細胞由来の所定のポリヌクレオチドの分析を実行するシステムであって、上記分析がポリヌクレオチド増幅反応からなり、上記システムが請求項1記載のサンプル前処理装置及びポリヌクレオチド増幅を実行する装置から構成され、上記ポリヌクレオチド増幅を実行する装置が：

サンプル入口部；及び流通システム：を決定するように組立てられた剛性基体を含み、上記流通システムが：

ポリヌクレオチドを増幅する試薬を含み、上記入口部と流体伝達関係にあるポリヌクレオチド増幅領域、上記サンプル流通チャネルと少なくとも1つのメソ規模寸法を有するポリヌクレオチド増幅領域と上記細胞を容れずるための上記反応領域内の容れずる手段との少なくとも1つ、上記ポリヌクレオチド増幅領域のサンプル入口部と流体伝達関係にある上記サンプル前処理装置の流通チャネルの送り出し部、を含む分析システム。

25. 上記ポリヌクレオチド増幅装置において、上記サンプル流通チャネルが上記入口部と上記ポリヌクレオチド増幅領域とを内部接続し、上記ポリヌクレオチド増幅領域及びこれに接続されたサンプル流通チャネルの少なくとも1つが少

なくとも1つのメソ規模寸法を有する請求項24記載の分析システム。

26. 微粒子成分を含む試験サンプル内の分析対象物を確定するためのシステムであって、上記システムがサンプル前処理装置と分析対象物の検出装置とからなり、上記サンプル前処理装置が流体伝達関係にあるサンプル入口部及び出口部と、上記入口部と出口部との間に配置されるセパレータとを含むサンプル流通通路を有し、上記セパレータが上記微粒子成分が収集される上記流通通路内のセパレータ領域を決定する上流他面部分を有し、上記分析対象物の検出装置が：

サンプル入口部；及び流通システム：上記サンプル前処理装置の流通通路の出口部；を決定するように組立てられた剛性基体を含み、上記流通システムが：

上記入口部と流体伝達関係にある分析対象物の検出領域で、上記分析対象物と反応して上記分析対象物を確定しうる検出可能な生成物を生成する試薬を有する上記領域と、上記生成物を検出する検出器とを含み；

上記サンプル前処理装置の流通通路の出口部が上記分析対象物の検出装置の上記サンプル入口部と流体伝達関係にあり、上記流通通路及び上記領域の少なくとも1つが少なくとも1つのメソ規模寸法を有する、分析対象物の確定システム。

27. 上記サンプル前処理装置において、上記サンプル前処理装置と流体伝達関係にあり、収集された微粒子成分を上記濾過領域から送り出す流通チャネルをさらに含み、上記チャネルが搬送流体を上記分離領域内にかつ上記セパレータの上流対面部分を越えて案内する入口部分、及び上記搬送流体を上記セパレータの上流対面部分を越えて上記分離領域外方に案内する送り出し部分を有する請求項26記載の分析対象物の確定システム。

28. 上記流通チャネルの少なくとも1つが少なくとも1つのメソ規模寸法を有する請求項27記載の分析対象物の確定システム。

29. サンプル入口部、及び流通システムを決定するように組立てられた剛性基体を含み、上記流通システムが上記入口部と分析対象物の検出領域との間を接続する流通通路を含み、上記流通通路及び上記検出領域の少なくとも1つが少なくとも1つのメソ規模寸法を有する、流体サンプル内の分析対象物を確定する装置

において、

フィルターが上記検出領域の上流側の上記流通通路内に配置され、上記分析対象物の流量の前記不溶性物質を上記サンプルから除去するようになっている分析対象物の流量の測定装置。

30. 不溶性残片を収集する排水溜めがさらに上記フィルターに近接して配置されている請求項29記載の分析対象物の流量測定装置。

31. 細胞を含有するサンプル流体内の目標とする細胞の副次集団を分離する方法であって：

a) 上記目標集団を特徴付ける蛋白質が結合された細胞膜を特定する固定された結合蛋白質が配置される、囲いを決定する壁面部分を有するメソ規模のサンプル流体流通通路を設ける；

b) 可逆的な細胞表面蛋白質-固定蛋白質の結合によって細胞目標副次集団の成分を捕獲することを許容する一方、他の細胞が通過することを許容する条件下で、上記囲いに細胞含有サンプル流体を通過させる；

c) 上記細胞の目標副次集団をリリースさせるように上記囲い内の環境を制御する；

工程を含む方法。

【発明の詳細な説明】

分析対象物質の測定及び処理のためのメソ規模の試料前処理装置及びシステム
参考関連出願

この出願は次の係属中の特許出願の一部継続の出願である：1992年5月1日付け米国特許出願第07/877,702号；米国特許第5,304,487号である米国特許出願第07/877,563号の分割出願である、1994年2月14日付け米国特許出願第08/196,021号；現在放棄された、米国特許出願第07/877,702号の継続出願である1994年5月26日付け米国特許出願第08/250,100号；現在放棄された、米国特許出願第07/877,662号の継続出願である1994年9月19日付け米国特許出願第08/308,199号。上述の特許及び特許出願に開示全体が本願明細書において参照に用いられる。

発明の背景

この発明は、小さな寸法を有し、全血等の微量な試験サンプルの効果的な前処理を促進し、試験サンプルに存在する分析対象物質を確定し及び/又は処理するサンプル前処理装置に関する。また、本件発明は、例えばポリメラーゼ連鎖反応(PCR)等の予め選択されたポリヌクレオチドの増幅を含む種々の検定プロトコルを分析と同時に実行するようにデザインされた類似の寸法の装置と、上述の装置とを含む試験システムに関する。

この10年間において、技術的には種々の原因分析や監視の目的で、生物学的サンプルの分析を実行する多数のプロトコル、試験用具及び装置が開発されてきた。免疫学的検定法、免疫定量検定法、凝固反応検定法、ポリヌクレオチド増幅、種々の配位子-受容体の内部反応及び複合サンプルにおける種の偏差移動を含む分析法の全てが、種々の生物学的な微分子又は汚染物質の存在や量、特定の形式の細胞の存在を確定するために使用されてきた。

最近、生物学的サンプルを取扱い、及び特定の臨床学的試験を行うための小型

で使い捨ての装置が開発された。庄司らによってシリコンウエハー上に形成された小型の血液ガス分析機の使用が報告されている。庄司, 等., サンサー・アン

ド・アクチュエータ, 15号: 101~107 (1988)。佐藤らによって微細機械シリコン装置を使用する細胞融合技術が報告されている。佐藤, 等., サン・アンド・アクチュエータ, A21-A23号: 948~953 (1990)。チバ・コーニング・ダイアグノスティックス社 (米国) によって血液凝固を検出する、マイクロプロセッサ制御のレーザー光度計が製造された。

微細加工技術は最初には微細電子分野において開発されたものである。アンジェール, 等., サンエンティフィク・アメリカン, 248号: 44~55 (1983)。微細加工技術は10ミクロン (生物学的細胞の寸法) からナノメータ (いくつかの生物学的な高分子の寸法) までの範囲の、微細な寸法の構造的要素を有する微細工学的装置の製造を可能とした。例えば機械的な挙動特性及び流動特性等、微細機械学の研究には上述の小さな構造を有するデータを報告する多くの実験が含まれている。生命科学においては上述の装置の潜在的能力は十分に活用されていない。

ブルネット (Exper. Cell Res., 167号, 203~217 (1986)) 及び164号, 11~26 (1986)) によってシリコン、チタニウムコームティングポリマー及びその類似物の溝内における繊維芽細胞及び上皮細胞の挙動が研究された。マッカーニート (Cancer Res., 41号: 3046~3051 (1981)) によって溝付きプラスチック基体における腫瘍細胞の挙動が実験された。ラセル (Blood Cells, 12号: 179~189 (1986)) によって微細循環における見識を得るべく、微細毛細管内における白血球及び赤血球の流れが研究された。フング及びワイズマンによって微細機械における流体力学の研究が報告されているが、分析装置と関連したデータを得るものではなかった。フング, 等., Med. and Biol. Engineering, 9号: 237 3245 (1971); ウンツマン, 等., Am. Inst. Chem. Eng. J., 17号: 25~30 (1971)。コロンプス等によって多チャネルの実験的試験装置においてイオン選択電極を分離するために、生物学的流体の毛細管流を制御する場合において直交する方向のV字状溝

を圧印しかつ覆層した2枚のシートが利用された。コロンプス, 等., Clin. Chem., 33号: 1531-1537 (1987)。増田ら及び鷺津らによって細胞の

取扱い操作 (例えば、細胞融合) のための流体流通チャンバーの利用が報告された。増田, 等., IEEE/IAS会議会報, 頁1549~1553 (1987); 鷺津, 等., IEEE/IAS会議会報, 頁1735~1740 (1988)。この技術は流体サンプル、特に生物学的分析の分野における分析対象物質の確定的ための微細工学的装置の潜在的な使用については十分に検討されなかった。

ポリスチレンオキシド増幅技術を用いた生物学的分析はよく知られている (例えば、マニステス, 等., セレキュラー・クロニニング: 実験マニュアル, コールドスプリング・ハーバー・ラボラトリー出版社: 1989, 頁14. 1~14. 35参照)。そのような技術の1つがPCR増幅であり、これは熱安定ポリメラーゼ、例えばタックDNAポリメラーゼ (チン, 等., J. Bacteriol., 127号: 1550 (1976)), スクレオシド三リン酸塩、及び異なる連鎖で、テンプレートDNAの両端の螺旋構造上に存在する連鎖に対して相補的な連鎖を有する2つのオリゴヌクレオチドを用いて、DNAテンプレート上で実行されることができ、これは増幅されるべきDNA断片 (プライマーズ) の側面に位置する。反応成分は二重螺旋構造のテンプレートDNAの交雑を外すためのより高い温度 (例えば94℃) と、これに続くアニール及び重合のためのより低い温度 (例えば55℃) との間で循環される。脱交雑の温度と、アニール及び重合の温度との間で繰り返される循環反応によってテンプレートDNAのほぼ指数関数的な増幅が与えられる。温度循環を用いて自動的にPCR連鎖反応を実行する装置は市販されている (パーキン・エルマー社)。

PCR増幅は遺伝的障害の診断 (エンゲルグ, 等., Proc. Natl. Acad. Sci., 85号: 544 (1988)), 臨床学的サンプルにおける病原性微生物の核酸連鎖の検出 (オウ, 等., サイエンス, 239号: 295 (1988)), 法廷証拠、例えば精液の遺伝的特定 (リー, 等., ネイチャー, 335号: 414 (1988)), 活性化された腫瘍形成遺伝子 (フェアー, 等., Proc. Natl. Acad. Sci., 85号: 1629 (1988)) 及びクロン分子の種々の種々の特徴 (オスデ, バイオテ

ク

ニックス, 6号: 162 (1988)) における突然変異の分析に利用されている

る。PCR検査は標子として使用する、クローン形成された二重螺旋構造DNAの特定の連鎖の形成、cDNA断片の選択的増幅によって非クローン遺伝子のための特定の連鎖の形成、少量のmRNAからcDNAの収集物の形成、連鎖のための大量のDNAの形成及び突然変異の分析等の広範囲の用途に利用されることができ、女性特定のための試験、及び遺伝的疾患や感染の疾患の試験、等の臨床的試験における広範囲の潜在的用途において臨床的に用いられることのできる、ポリヌクレオチド増幅を実行するための便利で、迅速なシステムが必要とされる。

微生物の確定に利用されている現在の分析技術はほとんど自動化されておらず、通常は組織の数を増加させるために適当な媒体中での培養を必要とし、及び一般的には対象物の系統や亜種の特定のために視覚的及び/又は化学的の手法が採用されている。かかる手法における固有の遅れはしばしば感染症の最終的な特定の前に医学的な補助を必要とする。産業、公衆衛生あるいは臨床学的環境において、上述の遅れは不幸な結果を招来する。微生物を迅速に検出する便利な装置が必要とされる。

本件発明の目的は非常に少量によって流体サンプルを迅速かつ効率よく分析でき、非常に低い濃度で流体サンプルに存在する物質を特定できる関連の分析装置とともに使用されるサンプル前処理装置を提供することである。他の目的は生物学的用途又は他の用途の範囲において細胞内分子、例えばDNAを含む、予め選択された分子状又は細胞状の分析対象物質の迅速かつ自動的な分析を促進させることのできる、微細形成された構造的要素を有する使い捨て可能な小型（例えば、体積で1cc以下）の装置を提供することである。本件発明のさらに他の目的は迅速な臨床学的試験、例えばウィルス性又はバクテリア性の感染症の試験、遺伝学的分離の試験、精液運動性の試験、血液特性の試験、食物、体液及び類似物質中の汚染物質の試験等に各々用いられることのできる、上述の装置の改良を提供することである。

発明の概要

本件発明は種々の生物学的分析及び他の分析のための微粒子成分、例えば細胞

を含む試験サンプルの微断片を都合よく与える、微細形成されたサンプル前処理装置を提供する。さらに、本件発明は微細形成された分析対象物質の検出装置、例えば免疫学的検定装置及び/又はポリヌクレオチド増幅を実行する微細形成された装置とともに、本件発明の微細形成されたサンプル前処理装置を含む分析システムを提供する。

本件発明のサンプル前処理装置は流体伝達関係にあるサンプル入口部とサンプル出口部とを有するサンプル流通通路と、入口部と出口部との間に配置されたセパレータとを含む。このセパレータは流通通路内に分離領域を形成する上流対面部分を有し、分離領域では流体サンプル内に存在する微粒子成分が収集されるようになっている。この装置は好ましくは分離領域と流体伝達関係にある流通チャネルを含み、これは収集された微粒子成分を分離領域から送り出すことができるようになっている。この流通チャネルは搬送流体を分離領域内に案内するとともにセパレータの上流対面部分を越えて案内する入口部分と、搬送流体をセパレータの上流対面部分を越えて案内するとともにセパレータの外方に案内する送り出し部とを含む。少なくとも1つの流通通路及び流通チャネル部分は後の説明で特徴付けられているように、少なくとも1つのメソ規模寸法を有する。

本件発明の1つの実施形態によれば、流通通路は少なくとも1つのメソ規模寸法を有し、セパレータは流通通路における制限された流通領域を含み、これは流通通路の少なくともメソ規模寸法よりも小さく、及び流体サンプルから微粒子成分を分離するのに十分に小さい少なくとも1つのメソ規模寸法を有する少なくとも1つの流通路部分によって形成される。

本件発明のサンプル前処理装置は公知の微細組立て技術を用い、剛性基体の表面に形成された流通通路及び流通チャネルを備えて製作されることができ、好ましい実施形態において、構造的要素が形成される基体の表面はカバー、例えばその表面に取付けられる透明ガラスカバー又は透明プラスチックカバーによって覆われている。

本件発明のメソ規模サンプル前処理装置は特に係属中の米国特許出願第07/

877, 702号の対象であるメソ規模検出装置及び/又は係属中の米国特許出

願第08/038、199号の対象であるメソ規模ポリヌクレオチド増幅装置に
関連して使用されるのに適する。702号及び199号の出願の開示全体は
後述される場合には十分に、上述で記載されたように、本件出願で参照されるこ
とによって利用される。

上述のメソ規模装置はさらに後で詳細に説明されるが、分析システムとして機
能するように種々の組合せで使用されることができる。1つの実施形態において
、装置は細胞を含有した試験サンプルの分析に利用されることができる。本件
発明のサンプル前処理装置によって与えられた試験サンプルの断片は、連続的に
又は基本的には同時に分析されることができる。

メソ規模検出装置は種々の分析対象物を測定できるが、これは剛性基体とメソ
規模流通システム及び選択的には流通チャネルから構成され、剛性基体はサン
プル入口部分を決定するように微細形成され、メソ規模流通システムは入口部分に
対して流体伝達関係にある分析検出領域を含み、流通チャネルは入口部分と分析
検出領域とに対して内部接続されている。少なくとも1つの分析検出領域とサン
プル流通チャネルとがある場合、これらは少なくとも1つのメソ規模寸法を有す
る。分析対象物の検出領域には試薬が設けられ、これは分析対象物と反応し、分
析対象物を確定しうる検出可能な生成物を生成するようになっている。1つの実
施形態において、試薬は結合物質、選択的には検出領域において固定的な支持体
又は可動の支持体上に固定され、特に分析対象物と結合する結合物質である。ま
た、上述の生成物を検出するためのディテクターが含まれ、これは試験サン
プル内の分析対象物の確定を評価する。

メソ規模のポリヌクレオチド増幅装置は剛性基体とメソ規模流通システム及び
選択的には流通チャネルから構成され、剛性基体はサンプル入口部分を決定する
ように微細形成され、メソ規模流通システムは装置の入口部分に対して流体伝達
関係にあるポリヌクレオチド増幅領域を含み、流通チャネルは入口部分とポリ
ヌクレオチド増幅領域とに対して内部接続されている。少なくとも1つのポリヌ

クレオチド増幅領域とサンプル流通チャネルとは後者がある場合には少なくとも1
つのメソ規模寸法を有する。また、ポリヌクレオチド増幅領域のサンプル流通

域上流側には生物学的試験サンプルの細胞成分を溶離する溶離手段が設けられて
いる。かかる装置はPCRを実行するために利用されることができ、この場合に
はポリヌクレオチド増幅領域は適切な試薬を含み、例えば各サイクル毎に二重螺
旋構造が外され、プライマーが二重螺旋構造までアニールされ、プライマー間で
増幅されたポリヌクレオチドが合成されるように温度を制御する等、試薬の繰り
返し温度変化させる手段が設けられている。

ここで説明した各分析装置は本件発明のサンプル前処理装置と共に使用される
か否かに関係なく、本件発明の範囲に含まれる。

上述の装置は通常は装置のホルダーとして機能する取付け基部とともに使用さ
れ、取付け基部は装置上の1又は複数の口部を取付け基部内の1又は複数の流通
ラインに一致させるようになっている。分析対象物を含有する全血等の試験サ
ンプルはサンプル前処理装置の入口にセットされた後、取付け基部又は装置自体に
一体化されることのできる推進機構、例えばポンプが採用され、サンプルは流通
通路に沿って分離領域を経て流通される。微粒子成分を含まないサンプルは前者
の出口部が後者の入口部に対して流体伝達関係にある、サンプル前処理装置から
分析対象物検出装置に向けて搬送される。分離領域に残存する血液細胞や他の形
成された物体等の微粒子成分は分離領域から送り出され、ポリヌクレオチド増幅
装置の入口部に対して流体伝達関係にある、サンプル前処理装置の流通チャネル
の送り出し部を経てポリヌクレオチド増幅装置に搬送されることができる。他方
、試験サンプルはサンプル前処理装置に注入されることができ、あるいはこのサ
ンプルは毛細管の作用によって入口を経てメソ規模サンプル前処理装置内に入
入することができる。選択的には上述の装置内で実行される分析プロトコルに基づ
き、取付け基部もまた装置内に試薬、例えば分類された結合物質、ポリヌクレ
オチド増幅試薬、バッファ、あるいは所望の分析を実行するに必要な他の試薬等を
注入するようにデザインされることができる。

本件発明の装置及びシステムは細胞や分子の分析対象物を含む種々の臨床学的

試験を自動的に、高感度に、しかも迅速に実行するために、あるいは反応又は細
胞の成長を監視するために用いられることができる。分子又はイオンの分析対象

物の存在又は濃度の確定、特定の形式の細胞の存在の確定、あるいは細胞内の遺伝子連鎖又は組織換えDNA連鎖の存在の確定を含むいかなる試験も基本的には本件発明の装置及び分析システムを用いて上手く実行されることができ、これらのメソ規模装置によって病原性のバクテリア又はウイルスを検出する迅速な化学的試験を提供することができ、また、この装置によって血液成分、例えばホルモンの存在又は濃度のための迅速な試験を提供できる。さらに、限定されるものではないが、有用な用途に血液型テスト等の他の生物学的検定方法が含まれる。

本件発明の装置及びシステムは使用前に容易に殺菌されることができ、本件発明の装置及びシステムを用いて実行される試験は容易に終了させることができ、試験が終了すると装置を廃棄することができ、これはサンプル間の汚染を防止し、潜在的に有害な物質を埋設し、廃棄のための微量の廃液のみを生成し、安価な分析を可能とする。

本件発明の他の効果及び特徴はさらに説明され、当業者には添付図面を参照しつつ、後述の本件発明の詳細な説明からより明確になるであろう。

図面の簡単な説明

第1図は透明カバーを通して見た、本件発明のサンプル前処理装置を示す概略斜視図である。

第2図及び第3図はサンプル前処理装置の部分を経た流通通路内に制限された流通のセパレータ（フィルター形式）を微細加工した他の実施形態を示す一部平面図であり、セパレータは流通通路を経た試験サンプルの流れを制限する一連の通路部分を有している。

第4図は装置を保持するとともに装置を経た流体の流れを整えるのに役立つ取り付け基部と組合された、本件発明のサンプル前処理装置の概略断面図である。

第5図は第1図に示される同一の装置を示す概略平面図であり、その各出口部は第1、第2の微細加工分析構造部と流体伝達関係にあり、微細加工分析構造部

はサンプル前処理装置によって与えられるサンプル断片に対して独立した分析を実行するようにデザインされている。

第6 A図及び第6 B図は分離領域からの流通通路の出口部が種々の検定プロト

コルを実行するために分析装置のサンプル入口部と流体伝達関係にある、本件発明のサンプル前処理装置を示す概略断面図である。両装置は取付け基部と組合せて示され、取付け基部は装置を保持し、装置を通過する流体の流れを整え、及び第6 A図に示される実施形態においては装置を通過した流体の流れに沿った所定の位置での差圧を検出するのに役立つようになっている。第6 A図は横方向に突き合わせた装置を示し；第6 B図は積み重ね配列の装置を示す。

第7図はポリヌクレオチド増幅を実行するために、分析装置のサンプル入口部と流体伝達関係にある搬送流体流通チャネルの出口部を有する本件発明のサンプル前処理装置の概略断面図である。両装置は取付け基部と組合せて示され、取付け基部は装置を保持し、装置を通過した流体の流れを整え、装置を通過した流体の流れのコースに沿った所定の位置で差圧を検出するのに役立つ。

第8 A図及び第8 B図は本件発明のサンプル前処理装置と共に使用することを意図した2つの分析装置を示す概略平面図である。第8 A図の装置は2つのメソ規模流通システムを有し、各々は分析対象物を捕獲するため、選択的には検出するために、流通チャネルによって単チャンバーに内部接続されている。第8 B図は酵素免疫学的検定を実行するとともに2つの捕獲チャンバーを有する類似のデザインが示されている。蛋白質等の分析対象物は例えば適切な免疫的捕獲試薬によって第1のチャンバー内に捕獲され、抗体-酵素共役によって分類され、発色性基体に露出されることができ、酵素は基体を例えば適切な免疫的捕獲試薬によって捕獲される発色団に変換し、第2のチャンバーにおいてそれは発色団を濃縮し、背景のシグナルを減少させる。第2のチャンバーは選択的には同様に発色団の検出に用いられることができる。

第9図は本件発明のサンプル前処理装置と共に使用することを意図した微細加工された分析装置を示す概略平面図である。この分析装置は種々の検定プロトコルを実行する際に使用される試薬、洗浄液及びその類似物質の添加及び混合のタ

イミングを一致させる一連の屈曲チャネルを含む；第9 A図に示されるように、単チャンバーは分析対象物の捕獲及び検出のために設けられ；第9 B図は分析対象物の捕獲チャンバー及び独立した分析対象物の検出チャンバーを有する他

の装置の実施形態の一部拡大図である；第9C図は分岐領域において流れの制限によって分析対象物の検出を許容する分岐された流通通路領域を含む他の装置の実施形態の一部拡大図である。

第10A図は本件発明のサンプル前処理装置と共に使用され、微量サンプルに基づいて種々の検定プロトコルを実行する他の実施形態の分析装置を示す概略平面図である；

第10B図は第1の流通通路の一部を示す拡大平面図であり、そこを通してサンプル流体が第10A図に示される装置のサンプル入口部分に導入される；

第10C図は第10B図の10C-10C線に沿った第1の流通通路の一部横断面図であり、第1の流通通路を構成する側方に隣接配列されたV字状チャネルを示す；

第10D図は第10C図の10D-10D線に沿った第1の流通通路の一部横断面図であり、V字状チャネルを分離する隔壁の特定の構造的特徴を示す；

第11A図は本件発明のサンプル前処理装置と共に使用することを意図した分析装置の概略平面図であり、分析装置は細胞の分類、細胞の分離及びPCR等のポリスクリオチド増幅を含む種々の手順を実行するのに適した一連のメン規模チャンバーを有する；第11B図はメン規模PCR分析装置のための他のデザインを示す概略平面図である。

第12A図及び第12B図は本件発明のサンプル前処理装置の流通通路に配置された微細加工され、流れを制限するセパレータの他の実施形態を示す一部平面図である。

第12C図及び第12D図は本件発明のサンプル前処理装置の流通通路に配置された微細加工され流れを制限するセパレータのさらに他の実施形態を示す長手方向の一部断面図である。

類似の参照符号は添付図面に現れる類似の部分を示している。

発明の詳細な説明

本件発明のサンプル前処理装置は好ましくは厚み1～数ミクロン以下、面積は $0.1\text{ cm}^2 \sim 0.5\text{ cm}^2$ の範囲の寸法を有するチップ形状を有する剛性基体

を含む。この基体には微細加工にてサンプル流通通路が形成され、サンプル流通通路は入口及び出口と出口の間の中間に配置されたセパレータを有している。セパレータの上流対面部分は流通通路内に分離領域を形成し、分離領域内では試験サンプルの微粒子成分が収集される。また、この装置は分離領域と流体伝達関係にある流通チャネルを含み、これは収集された微粒子成分を分離領域から送り出すように機能する。この流通チャネルは入口部分及び送り出し部分を有し、入口部分は移送流体を分離領域内に、及びセパレータの上流対面部分を越えて案内し、送り出し部分は微粒子成分が浮遊している移送流体を分離領域の外方に案内するようにになっている。上述の流通通路及び流通チャネル部分の少なくとも1つは少なくともメン規模の寸法を有する。

サンプルの微粒子成分が分析されるべきでない場合、これらは分離領域に残存することができ、その場合において流通チャネルは基本的には機能せず、従って装置から除去されることができる。

ここで、“メン規模”とは少なくとも1つが $0.1\text{ }\mu\text{m} \sim 1000\text{ }\mu\text{m}$ 、より好ましくは $0.2\text{ }\mu\text{m} \sim 500\text{ }\mu\text{m}$ の範囲の断面寸法を少なくとも1つ有する、流通通路又は流通チャネル及び、反応及び/又は検出チャンバー等の他の構造的要素を表す。この流通通路及びチャンバーの好ましい深さは $0.1\text{ }\mu\text{m} \sim 100\text{ }\mu\text{m}$ 、より好ましくは $2\text{ }\mu\text{m} \sim 50\text{ }\mu\text{m}$ の範囲である。流通通路の好ましい幅は $2\text{ }\mu\text{m} \sim 200\text{ }\mu\text{m}$ 、より好ましくは $3\text{ }\mu\text{m} \sim 100\text{ }\mu\text{m}$ の範囲である。チャンバーの好ましい幅は $0.05\text{ mm} \sim 5\text{ mm}$ 、より好ましくは $50\text{ }\mu\text{m} \sim 500\text{ }\mu\text{m}$ の範囲である。セパレータにおける流通通路の幅は典型的には大部分の生物学的サンプル及び他の試験サンプルから微粒子物質を分離するのに十分小さい $50\text{ }\mu\text{m}$ 以下の範囲である。セパレータの流通通路は通常は約 $0.1\text{ }\mu\text{m}$ から約 $100\text{ }\mu\text{m}$ の深さを有する。セパレータの流通通路の長さは約 $0.1\text{ }\mu\text{m}$ から約 5 mm の範囲内にある。

流通通路及び他の構造部分は断面で見た時に三角形、楕円形、四角形、矩形又は他の形状をなし、与えられた構造を経た又は構造内へのサンプル流体の流れの通路を横断するその少なくとも1つの断面形状寸法は、メン規模である。

本件発明のメソ規模の装置はここで説明される分析装置とともに、広範な生物学的分析におけるサンプル前処理を促進させ、種々の試験サンプルにおける微量の分子的分析対象物及び細胞的分析対象物の双方を迅速に確立することを可能とする。分析が終了すると、装置は代表的には廃棄される。

少なくとも1つのメソ規模寸法を有する少なくとも1つの流通通路又は他の構造要素を備えたメソ規模装置は、当業者にとつて公知の種々の微細加工手法を用いて剛性基体材料から大量生産的に設計され組立てることができる。かかる手法にはスピコンコーティングや化学的蒸着等の薄膜蒸着技術、例えばUV又はX線プロセス等のレーザー加工又はフォトリソグラフィ技術、湿式化学プロセス又はプラズマプロセスのいずれか一方によつて実行されることのできるETCHING手法、LIGAプロセス又はフラスチックモールドが含まれる。例えば、マンツ等のトレンド・イン・アナリティカル・ケミストリー 10号:144~149 (1991) 参照。

本件発明のサンプル前処理装置は適切な基体の表面に流通通路及びセパレータを形成した後、その表面上にカバーをマウントすることにより便利に製作されることができ、剛性基体及び/又はカバーはシリコン、ポリシリコン、シリコンガラス、熱電対材料、ガリウム砒化物、ポリイミド、シリコン窒化物及び二酸化シリコン等の材料によつて構成されることができ、また、カバー及び/又は基体はアクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチレンあるいは他の樹脂材料等のプラスチック材料で構成されることができ、選択的には、カバー及び/又は基体は透明材料、例えば比較的薄い、陽極的に結合されたガラス層あるいは超音波溶接されたプラスチックシート材料で構成されることができ、他方、類似の材料の2つの基体がサンドイッチされることができ、あるいは適切な基体材料が2つの透明カバー材料の間にサンドイッチされることができ、

第1図には本件発明のメソ規模サンプル前処理装置の1つの実施形態の概略が示されている。この装置10は適切な基体11内に微細組立てられ、これによりサンプル入口部14及びサンプル出口部16を有するサンプル流通通路12a及び12bが形成されている。フィルター形式のセパレータ18が入口部14と出

口部16との間の流通通路に挿入されている。セパレータの上流対面部分20には試験サンプルの微粒子成分を収集する分離領域22が形成されている。また、装置は分離領域22と流体伝達関係にある流通チャネル24a及び24bを含み、搬送流体を分離領域に分配し、収集された微粒子物質を分離領域から送り出すようになっている。流通チャネル24a、24bは搬送流体、例えば等浸透圧バッファを供給源(図示せず)からセパレータ18の上流対面部分20を越えて案内する入口部分26を有する。送り出し部分28は搬送流体をフィルター要素の表面を越え、分離領域22の外方に搬送するようになっている。

セパレータ18はサンプル前処理装置のサンプル流通通路12a、12b内に微細組立てられ、分析の前に装置を通過した試験サンプルから微粒子物質を除去するのに役立つようになっている。第2図及び第3図に示される、1つの実施形態において、セパレータは流通通路12a、12bに比して寸法の小さい一連のメソ規模通路部分によつて構成されている。操作において、セパレータ18はフィルターとして機能し、微粒子物質をその上流側表面18aに蓄積する一方、通路部分を出た搬送物質は流通通路12bに沿つて連続するようになっている。フィルター通路部分19は約5 μ mないし約50 μ mの範囲の深さ及び幅で微細組立てられ、この場合に流通通路12a、12bはほぼ1000 μ mの程度の最大深さ及び最大幅を有する。フィルター要素は流通通路内に配置された基体材料の概ね起立した少なくとも1つの、好ましくは複数の突起を形成するように装置の基体内に微細組立てられるのが好ましく、これは分離領域を通過したサンプル流体の流れを制限するのに役立つようになっている。

第2図に示されるように、セパレータ18の上流対面部分の外方には突起部Pが設けられ、サンプル流体中の微粒子物質によつて通路部分の閉鎖を阻止するのを促進するようになっている。また、セパレータ18の上流対面部分に近接して

廃液溜め(図示せず)が設けられることができ、サンプル流体から取り除かれた不溶性体積物を収集するようになっている。

第1図から分かるように、セパレータ18は基本的にはサンプル入口部14と出口部16との間に固定的に位置する静止的構造であるのが好ましい。他方、し

かしながらセパレータは流通通路内に一時的に配置されることができ、例えば磁性体微粒子の塊が磁界の作用によって流通通路12a、12b内の各々の固定位置に保持され、試験サンプルから微粒子物質を通過させることができる。サンプルの流体部分は濾過物として微粒子物の間の隙間を通過する。適当な時間が経過すると、適用された磁界は除かれ、磁性体微粒子は所望の分析又は廃棄のために、流通通路から、そこに蓄積された試験サンプルからの微粒子物質とともに移送されることができる。

必要な場合、セパレータ18は試験サンプルから微粒子又は生成物を取り除くことを促進する試薬を含むことができる。混合した細胞個体群を含む生物学的サンプルの場合、例えば混合細胞群内の目標とする特定の形式の細胞と解放可能に結合する結合物質は、セパレータに吸収され、あるいは固定され、目標とする形の細胞を取り除きあるいは選択的に保持するように作用することができる。保持されるべきでない細胞は廃棄のために分離領域から搬送されることができる。保持された細胞はその後は分析のためにリリースされるようになる。

本件発明のサンプル前処理装置は取付け基部、例えば第4図に断面図で示され、本件発明の分析システムを構成する異なる装置に流体を分配し、装置から流体を送り出し、装置間で流体を搬送する取付け基部30と組合せて使用されることができる。この取付け基部30は装置10を保持し、口部、例えば装置10の口部14を取付け基部内の流通ライン33と一致させる収容凹所32を有する。この取付け基部は推進機構、例えば第4図に示されるポンプ34を含み、サンプルを装置の流通通路に送るようになっている。特定の分析対象物を含むことが疑わしい生物学的流体サンプルが取付け基部の入口35に供給された後、ポンプ34が作動されて装置10のサンプル入口14に搬送し、次に流通通路12a、12bを通過させる。ポンプ34は取付け基部30の要素として示されているが、必要

な場合には公知の微細加工技術によって装置10に組み込むこともできる。しかし、コスト面を考慮すると、取付け基部30にポンプを配置するのが好ましい。他方、実行されるべき分析の性格により、サンプルは装置内に注入されることも

でき、あるいはサンプルは毛細管の作用によって入口部を通して装置の流通通路部分に進入させることもできる。他の実施形態において、取付け基部はサンプル前処理チップ上に配置されることもでき、例えば装置上のカバーを無くし、サンプルが装置内に注入されることを許容されるように装置の入口部と接続された流通ラインを備えて設けられることができる。装置の微細組立て構造は高圧応用の全容積を充滿されることができ、取付け基部は例えば装置又は取付け基部内に位置するバルブによって流体の流れが構造内を通過するように案内するのに利用されることができる。微細組立てシリコンチップ内へのバルブの一体化は技術分野で公知の方法によって達成されることができる。

取付け基部30の出口部36はここで説明した形式の分析装置を保持する類似の取付け基部の入口部と内部接続されることができ、これにより装置内10で処理されたサンプルは試験のために分析装置に送られる。

また、分析装置は装置のメソ規模流通通路及び他の構造部の内容物を観察するために取付け基部と組合せて利用されることができる。例えば、取付け基部は装置内のメソ規模構造部の内容物を観察するために顕微鏡（図示せず）を含むことができる。第1図に示すように、透明カバー29は装置の内容物を動的に観察することを容易にする窓として役立つようになっている。

第5図には第1図のサンプル前処理装置と、種々の結合検定プロトコル及びボリヌクレオチド増幅を実行するようにデザインされた分析装置110との組合せの概略図が示されている。この目的を達成するため、装置110は検定構造部112、及びボリヌクレオチド増幅/検定構造部122が設けられている。第5図に示される実施形態において、流通通路12a、12bの出口部は装置の検定構造部112の入口部114と流体伝達関係にあり；チャネル24a、24bの送り出し部分28はボリヌクレオチド増幅/検定構造部122の入口部124と流体伝達関係にある。検定、他の試験又は分析の実行に使用される試薬は、試薬入

口部116又は126の各々を介して導入されることができる。反応領域117は典型的には検定構造部112に設けられ、そこで適切な試薬が分析対象物と反応して分析対象物を確定しうる検出可能な生成物を生成するようになっている。

いわば、形成された生成物質は分析対象物の性質又は量としての明確な情報を与える生成物である。この生成物は反応領域で生成された形態、あるいは検出を高める次の反応に支配される形態で検出されることができる。独立した反応/検出領域118はこの目的のために設けられることができる。

分析対象物一特定の結合物質を含む溶液は反応領域と流体伝達関係にある入口部(図示せず)を介して反応領域117に導入されることができる。水溶液中に導入された蛋白質結合物質は凍結乾燥された形態でメソ規模構造部に保持されることができる。他方、結合物質は例えばチャンバー表面に、又は可動、剛性相支持体、例えばチャンバー内に配置された磁性又は非磁性のポリマー微粒子に物理的吸着又は化学的吸着によって製造された後、分析装置のメソ規模チャンバー内に固定されることができる。

装置110を用いてポリヌクレオチド増幅を実行する場合、サンプル前処理装置110の送り出し部分28から送られた対象の細胞が溶離剤又は上述の米国特許第5,394,487号に説明されているような分離標識のいずれかによる分離に支配される。目標のポリヌクレオチドは増幅領域127内で増幅を受けた細胞から放出され、増幅されたポリヌクレオチドは検出領域128で検出されることができ、1又は複数の開口116,119,126及び129がシステムを排気するために大気に関口されることができる。結合検定構造部112及びポリヌクレオチド増幅/検定構造部122の操作はかかる装置の後述の他の実施形態を参照しつつさらに説明されるであらう。

第5図に示されるように、検定構造部112及びポリヌクレオチド増幅/検定構造部122は単装置として共通の基体上に形成されているが、この構造部は後で明らかになるであろうが別々の基体上に組立てられ、別々の分析装置又はチップとして機能することもできる。

第5図に示されるように、上述のサンプル前処理装置及び分析装置が分析シス

テムとして機能するように一緒に使用された場合、例えばこのシステムは有利なことには第6A図、第6B図及び第7図に示される形式の取付け基部と組合される。上述の第4図の取付け基部と同様に、第6A図の取付け基部50は各装置に

流体を分配し、各装置から流体を送り出し、各装置間で流体を搬送するのに役立つようになっている。取付け基部50はサンプル前処理装置10及び分析装置112を保持し、装置内の口部を取付け基部の流通ラインと一致させる取容凹所を有する。特に、流通ライン54aはサンプル前処理装置の入口部14と一致し、流通ライン54bはサンプル前処理装置の出口16及び入口114と一致し、流通ライン54cは分析装置の検定構造部112の出口119と一致している。第6A図に示されるように、流通ライン54aは取付け基部入口部56と流体伝達関係にある一方、流通ライン54cは取付け基部の出口57と流体伝達関係にある。取付け基部は典型的には分析システムに対してサンプル流体を送る推進機構、例えばポンプ58を含む。微粒子を含む流体試験サンプル、例えば全血、分析対象物を含んでいることが疑わしい精液相が取付け基部50の入口部56に供給された後、ポンプ58が作動されてセパレータ18に対してサンプルを送り、微粒子成分が実質的に減少されたサンプル流体、例えば精液が提供される。実質的に微粒子生物がなくなったサンプル流体は試験、例えば免疫学的検定のために、流通ライン54bを介して装置10から検定構造部112に送られる。

分析装置の反応/検出領域内において結合基体に対する分析対象物自体又は分析対象物の反応生成物の結合は上述の参照された関連出願(例えば、米国特許第877,702号参照)に開示されているように、装置内のサンプル流体の圧力又は電気的導電性の監視を含む多くの手法により、あるいは視覚的又は機械によって透明カバーを介しての光学的な検出法により検出されることができる。例えば、第6A図に示される分析装置112の反応領域117内での結合物質と分析対象物との反応はメソ規模の流通通路の特定の領域におけるサンプル流体の圧力を監視することにより検出されることができる。これは口部14及び119を介して各々装置に出入りする流体の流通圧力を検出する2つの圧力検出器59a,59bによって第6A図の分析システム一取付け基部の組合せ内で実現され

ることができる。検定が行われている間、微粒子が凝集し、又は分子が化学的に相互反応してネットワークを形成し、反応/検出領域を通過するサンプル流体の制限された流通又は粘性の増加を招来すると、かかる変化は根拠的な結果を示す

圧力変化として検出されることができる。メソ規模の圧力センサー、及び他の電気的又は電気機械的センサーはシリコン基体上に直接組立てられることができる。アンジェとともに、既に確立された技術によって大量生産されることができる。アンジェル、等、サイエンティフィック・アメリカン、248号:44~55(1983)。

取付け基部の他の実施形態は本件発明による他の装置とともに異なる検定プロトコルを実行する場合に使用されるために組立てられることができる。かかる実施形態の1つは第6B図に示され、これは分析システムの断面図を示し、取付け基部70内に設けられた収容箇所72内に配置され、サンプル前処理装置10'に積み重ねられた分析装置110'から構成される。微粒子を含有した試験サンプル流体が取付け基部の入口74に与えられると、推進機構、例えばポンプ75によってサンプル流体が装置110'に送られ、分析のために微粒子成分が実質的に減少されたサンプル流体が分析装置110'に与えられる。分析装置110'のカバー116'はシステムの排気のために大気へ開放した隙間114'を有する。積み重ねの頂上に分析装置110'を配置することはカバー116'の透明部分を紹介して光学的検出を許容する。

第7図には上述の形式の取付け基部と組合された、サンプル前処理チップとポリスクレオチド増幅のための分析装置とからなる分析システムの他の図が示されている。第7図の分析システムの断面図はサンプル前処理装置10とポリスクレオチド増幅/検定構造部122とが配置された収容箇所を有する取付け基部90を示している。サンプル前処理装置10内の流通チャネル24bの送り出し部28は流通ライン92を通してポリスクレオチド増幅/検定構造部122の入口部124と流体伝達関係にある。流通ライン93は分析装置の出口部129と一致され、取付け基部の出口部94と流体伝達関係にある。

ポリスクレオチドが例えば上述の適切な分離手段と接触することによりサンプル前処理装置10内のサンプル流体から分離された細胞成分からリリースされる

と、ポリスクレオチドは増幅領域127に導入される。また、増幅のために必要な試薬は第5図に示されるように、入口部126を介して増幅領域127に加え

られる。推進機構、例えばポンプ（図示せず）はポリスクレオチドサンプルを流通ライン92を介して増幅領域127を分配するのに使用される。

増幅試薬は取付け基部又は分析装置（図示せず）に設けられた異なる流通ラインを介して増幅領域127に同様に分配されることができる。ポリスクレオチド反応の生成物は上述の方法による検出のために領域128に送られることができる。結果生成物が必要な場合には取付け基部の出口部94を介して回収されることができる。

装置10及び122を通過した試験サンプル流体の流れの通路に沿った差圧は装置110の送り出し部28の上流点で圧力を測定するために取付け基部又は装置内に配置された圧力センサー（図示せず）と関連する圧力センサー96を用いて測定されることができる。

取付け基部90はポリスクレオチド増幅領域内における温度を制御する加熱/冷却要素95、例えば電氣的加熱要素及び/又は冷却要素を含むことができる。

他方、電氣的加熱要素（図示せず）は増幅領域127下方の取付け基部内で電気接点と一致するように電氣的に接続される電気要素とともに、分析装置122の基体内に集積されることができる。他方、取付け基部は内部又は外部の加熱手段、例えばポリスクレオチド増幅/検定構造部122の増幅領域に隣接して配置されるレーザー又は他の電磁気エネルギー源（図示せず）を含むことができる。取付け基部90内のマイクログロブセッサーは脱交雑のために適した温度、例えば94℃と、アニール及び重合のために適した温度、例えば65℃との間でポリスクレオチド増幅領域内における温度サイクルを与えるために、加熱要素を制御するのに用いられることができる。また、マイクログロブセッサー又は他の電氣的コントローラが反応チャンパー内の熱サイクルを検出し維持することを許容するように、熱電対が増幅領域を囲む基体内に取付け基部と電氣的に接続されて設けられることができる。また、冷却要素、例えば小型熱電気ヒートポンプ（マテリアル・エレクトリック・プロダクツ社、トレントン、NJ）が増幅チャンパーの温度を調

整するために取付け基部内に含まれることができる。他の実施形態において、示

リスクレオチド増幅チャネルの温度はガラスカバナー109を介して反応チャネルに指向されるタイムドレーザーパルスによって制御され、サンプルの連続加熱冷却が増幅サイクルのために必要な温度まで許容されることができる。シリコンの熱特性は迅速な加熱冷却サイクルを可能とする。

第4図、第6A図、第6B図及び第7図に示される本件発明の全ての実施形態において、ポンプは取付け基部内のマイクログロブセッサーによって制御されることができる。また、最後に述べた図に示される装置は場合によって例えば取付け基板上にマウントされたクランプ（図示せず）、例えば接着により対面する装置表面の結合、あるいは収容凹所に対して装置を適切な寸法として装置を収容凹所に摩擦的に保持する、等を含む種々の方法により取付け基部の収容凹所にあるいは相互に離実に固定して保持されることができる。

第8A図には本件発明のサンプル前処理装置と組合せて使用されることができる生物学的検定装置が示されている。装置130は基板131上に組立てられ、基板131にはチャネルの両端に微細形成された入口部133を備えたメソ規模流通チャネル132A、132Bと、中央のメソ規模の混合／捕獲／検出チャネル135とが設けられている。第8A図に示されるように、チャネル135の断面寸法はチャネル132A、132Bのそれに比して大きくなっている。

分析対象物と特に結合する物質等の捕獲試薬はチャネル135内の静的又は可動支持体のいずれか一方に固定されることができる。例えば、ポリマー微粒子等の可動支持体を使用された場合、微粒子の寸法は固定された試薬がチャネル135内に閉じ込められるために、流通チャネル132a、132bの断面寸法に比して大きくないように選択されるべきである。このように微粒子剛性支持体上に固定された試薬は入口部137を介して上手くチャネル135内に充填されることである。

ここに述べた形式の装置は種々の免疫学的検定反応を実行するために使用されることができる。例えば、癌胚抗原（CEA）の検定のための非拮抗的免疫学的計量検定法は例えばブラストックビーズ等の微粒子支持体に固定されたモノクロ

ナル・抗CEA・抗体でチャネル135を充填することにより実行されること

ができる。CEAのために分析されるべき試験サンプルは次にチャネル135を充填するために加えられ、固定された試薬とともに導入された流体を追い出す。その後、チャネル135内の内容物は十分な時間保持されて抗原-抗体が十分に結合される。続いて、モノクロナル抗CEA抗体ホースディッシュペルオキシダーゼ等の抗体酵素共役がチャネル135内に加えられ、その内容物が再び保持される。発色性基体の溶液が次にチャネル135に加えられ、これは固定された試薬を洗浄し、非結合の共役を追い出すのに役立つ。十分な基体がチャネル135内に保持されて固定試薬と結合して標識ペルオキシダーゼと反応する。発色団の生成速度はサンプル内のCEA濃度に直線的に比例する。

また、装置130は試験サンプル内のチロオキシンを検定する拮抗的検定を実行するために使用されることができる。このフォーマットを実行する場合、チャネル135にはブラストックビーズの表面に結合した抗チロキシン抗体からなる固定試薬が充填される。チロキシンのために分析されるべき試験サンプルはチロキシン・ペルオキシダーゼ共役と予め混合されてチャネル135内に加えられ、チャネル135内に充填されるときに固定試薬とともに導入された流体を追い出す。次に、チャネル135内の内容物は十分な時間保持されて抗原-抗体が十分に結合する。選択的にはバフアアーがチャネル135を流通されて固定試薬が洗浄される。次に、発色性基体がチャネル135に加えられ、固定試薬が洗浄されるとともに、非結合試薬が追い出される。十分な基体がチャネル135内に保持され、固定試薬に結合した標識ペルオキシダーゼと反応する。発色団の生成は試験サンプル内のチロオキシンの濃度に逆比例する。

第8A図の検定構造部はチャネル135内の固定試薬を囲い込むように構成されているが、そのデザインは洗浄の目的で流体が固定試薬をポンプで注入し通過させることのできるものである。

最後に述べた2つの実施形態は他の装置が種々の検定フォーマットを実行するのに使用できるのと同様、第8A図の装置として単に例示されたものであることを利用されるべきである。

第8B図には基板141上に微細加工され、例えば免疫学的捕獲によって分析

対象物を捕獲するためにチャネル145と流体伝達関係にある入口部143を有する分析装置140が示されている。この装置は酵素免疫学的検定を実行するために適用される。その目的のため、装置は独立したチャネル147を有し、これは適切な基体上の標識酵素の反応によって生成される発色団を捕獲し濃縮させるための結合剤を内蔵している。例えば、蛋白質分析対象物が“サンドイッチ”検定技術を用いて確定されることができ、その場合に分析対象物はチャネル内に固定されて特定の分析対象物と結合する抗体によってチャネル145内に捕獲される。捕獲された分析対象物は例えばアルカリ性ホスファターゼからなる酵素抗体共役と蛋白質分析対象物と特に結合する抗体とで識別される。フルオレセイン磷酸塩が標識酵素のための発色性基体としてチャネル145内に導入される。アリカリ性ホスファターゼが基体上に作用してチャネル147内に固定された抗フルオレセイン抗体によって捕獲されるフルオレセインが生成される。チャネル147内には例えば構造部壁面に固着された材料によって疎水性環境が形成されると、捕獲剤又は反応混合成分、例えば界面活性剤又は膨張粒子形成剤が結合フルオレセインからの蛍光性信号を改善するであろう。発色団の検出はチャネル147内で実行され、あるいは発色団が他の装置において検出されるために出口部149を介して装置から取り除かれることができる。この確定を実行する場合に4ニトロフェニール磷酸塩又は4メチルウンベリフェニール磷酸塩等の他の基体が脱磷酸化生成物を捕獲するために使用される結合剤とともに選択されることできる。

第9図には本件発明を実施する場合に使用されることのできる生物学的検定装置の他の実施形態が示されている。装置150の基体151には口部152a～152e、流通チャネル154a～154g、反応チャネル156a、156b及び捕獲/検出チャネル158が微細組立てされている。反応チャネル156a、156bは各々屈曲メソ規模チャネルを含む。屈曲チャネルの通路長さはサンプル試薬の混合及び添加のタイミングが一致しうるようにデザインされることできる。この形式の装置は装置内の口部と一致される口部を有する取付け

基部と組合せて利用されることができ、その取付け基部は装置の流通システムが

らの流体を分配し受け取ることができ、選択的にはチャネル158内の積極的な又は量的な結果を光学的に検出することができる。装置の1つの用途において、サンプルのコレステロール成分が確定されることができる。コレステロールエスタラーゼが入口部152aを介して供給され、バックア及びサンプルが入口部152b、152cを介して各々加えられる。次に、混合物はチャネル154dを経て屈曲した混合/反応チャネル156aに送られる。混合及び反応の時間は屈曲チャネルを適切な長さで微細加工し、流速を制御することにより予め設定されることができる。コレステロールオキシダーゼが口部152dを介して加えられ、チャネル154gを経て屈曲チャネル156bに送られ、そこでコレステロールオキシダーゼとチャネル156a内の流体との間のタイミングのよい混合及び反応が起こる。上述と同様の加熱手段が装置を37℃又はそれ以上に保持するために設けられることができる。発色性基体が検出のために流通チャネル(図示せず)を介して153eに導入される。積極的な又は量的な結果が例えばチャネル上に配置された光学的窓を介して検出チャネル158を観察することにより光学的に検出されることができ、検出チャネル158には酵素反応の生成物を捕獲し、従って検出を促進させる能力のある固定結合半剤が設けられることとができる。この装置は臨床学的酵素反応又は他の反応の範囲に適用されることとができる。

第9B図に示されるたの実施形態によれば、識別された蛍光性分析対象物の捕獲は分析対象物及び分析対象物とリリース可能に結合する特定の結合剤とを含むチャネル158a内で起こる。リリースされた識別済み蛍光性分析対象物はチャネル158b内で検出のために捕獲される。

第9C図に示されるさらに他の実施形態において、流通チャネル154fは流通通路がチャネル154eに比してより小さな断面積をなし、これにより装置を通過する試験流体の流れが制限されるように収縮されることができ、第9C図に示されるように、チャネル154fは各分岐チャネルで小さな寸法を有し、結果的に狭い流通通路を与える平行流通通路のパターンで構成されている。この装

置は種々の凝集検定の実行に利用されることができ、微粒子誘導凝集又は錯体合

成物誘導凝集の現象が流通チャネル154fの分岐部分159を通過するサンプルの制限された流れに基づいて検出される。

第10A図は種々の結合検定プロトコルを実行するためにデザインされたメソ矩域分析装置170を概略的に示す。この装置は微量のサンプルと測定された少量の試薬とに基づいて分析対象物の範囲を確定することができ、装置内には検出されるべき識別された生成物が生成され、その結果全てのサンプル、未反応試薬及び反応生成物が装置内に閉じ込められて残存し、その後に廃棄されるようになっている。

この装置は第6A図を参照して説明された一般的形式の取付け基部（図示せず）と組合せて使用されることができ、かかる装置は装置を保持する取巻即所を有するとともに、流通ライン、及びサンプル、試薬、洗浄溶液およびその類似物を装置に分配するために共同するポンプ及びバルブを有する。また、取付け基部には全てここで説明されるように、温度コントローल及びセンサ手段、分析対象物の検出を促進する圧力センサー及び／又は電気コネクタ一、光学的検出手段、信号増幅及び計量手段が含まれる。また、この組合せは装置全体のシークエンス及びコントロール要素、計量情報の表示及び例えば取付け基部のマイクログロセスサ一介して又は外部コンピュータと接続されることによって記憶する手段を含む。

この装置は上述のように0.01〜100 μ Lの範囲、好ましくは約0.5 μ Lから約50 μ Lまでの全容積を与えるように構成される流通通路が微細加工されている。

使用に際しては微量の試験サンプル流体が入口部171に導入される。この試験サンプル流体は例えば入口部171に導入される前に、本件発明のサンプル前処理装置を通過させることにより予め濾過されることができ、他方、このサンプル流体は装置170内に導入された後に濾過されることもできる。内部濾過は横断流通濾過技術によって効率よく実現されることができ、第10Bに示されるように、入口部171に導入された後にサンプル流体が最初に通過する流通通路172は、2つの隣接するV字状チャネル172a、172bに分割され、長

手方向の隔壁173によって分離され、これは基体材料で形成されるのが好ましい（しかし、カバープレート又はシートの一部とされ、そこから吊り下げられるであろう）。隔壁173は装置のカバーとともに、第10C図に示されるように、少なくとも1つの流通通路部分を形成し、これは流体が流通するのを許容するが、流体サンプルの微粒子成分、例えば細胞の流通を阻止するのに十分小さい寸法である。隔壁173はサンプル流体を流通通路172aには直接的に、流通通路172bには間接的に供給するように配置され、流通通路172b内を通過する流体は入口部171に導入された予め濾過されていないサンプルに比して微粒子成分が実質的に減少されている。

流通通路172は入口部の下流側において比較的小さな断面寸法から比較的大きな断面寸法を分岐するように、あるいは入口部の下流側において比較的大きな断面寸法と比較的小さな断面寸法とを集合させる壁面を備え、又少なくとも1つの流通通路の壁面にはほぼ平行に配置される障壁173を備えて形成されることができ、かかるデザインはサンプル流体に非線形な流れを与え、流通通路部分174から微粒子を取り除くのを促進する。

試験サンプル流体が装置170の外方で濾過される場合、上述の内部フィルタ一は不要とできる。他方、内部濾過されたサンプル流体は入口部175を介して直接、従って流通通路172をバイパスして装置内に導入されることができる。また、必要な場合にはバツファが希釈されたサンプル流体の前処理のために口部175を介して導入されることができ、過量のバツファは出口部176に収集されることができる。

流通通路172aに捕獲された微粒子物質は第10B図に示されるように出口部176に送られる。

流通通路172bの濾過物質は次に計量チャンバーとして機能するように適切な寸法に設定された流通通路177内に送られ、分析のために所定のサンプル量を与えられる。この所定のサンプル量は通常は約1 μ L程度であろう。装置170には分析のために装置内のサンプル流体の所望量を計量するのを促進するため、スケール178が例えばエッチング等で設けられることができる。規定のサ

サンプル量を装置170内に導入することを可能とすることにより、流通通路177はまた分析対象物の計量を許容することとなる。

装置170内に、又はかかる装置と共に使用されるようにデザインされた取付け基部内に組み込まれた適切な推進機構（図示せず）が計量されたサンプル流体を流通通路179に搬送するために採用されることができ、これは選択的にはサンプル流体を結合検定を実行する場合に使用されるブライマリー試薬と混合するために設けられる。装置170内にかかる混合チャンバーを含むことは分析対象物とブライマリー試薬との間の迅速で完全な反応を達成する上で有益である。

サンプル流体、試薬、パツファ及びその類似物を装置170の流通システムに搬送するための適切な推進機構には種々のポンプ、例えば微細機械ポンプ、ダイヤフラムポンプ、シリンジポンプ、容積閉鎖ポンプ、同様に内方浸透圧誘導流、ガスの電気化学的旋回による誘導流及び当業者に公知の他のポンプ手段が含まれる。

ブライマリー試薬は入口部180を介して装置内の流通通路179に直接的に分配されることができ、このブライマリー試薬は流通通路179に導入された後、計量されたサンプル流体と連続的に又は基本的には同時に混合されるようになる。過量のブライマリー試薬は出口部181を介して流通システムから送り出されることができ、

ブライマリー試薬の供給源は選択的には装置170内に設けられることのできる内部格納チャンバーとされることができ、他方、ブライマリー試薬は上述の第6A図で説明された取付け基部等、検定装置とともに使用される取付け基部内の貯蔵器から、あるいは装置外部の他の供給源から装置内に分配されることができ、このブライマリー試薬は乾燥又は凍結乾燥の形態、あるいは他の適切な形態で溶液、ゲル又はニートとして格納されることができ、例えば、ブライマリー試薬は流通通路179内の場所において凍結乾燥されることができ、その場合に例えば入口部180を介して導入される試験サンプル流体又は適切な溶媒がブライマリー試薬を溶解するために使用されることができ、他方、試験サンプル流体又は溶媒は上述のように流体搬送手段により流通チャネル179から第10

図に示される流通システム外方の貯留チャンバー（図示せず）に案内され、ブライマリー試薬を溶解させることもできる。さらに、加熱手段又は攪拌手段（図示せず）が貯留チャンバーに採用されてそこに貯留されたブライマリー試薬の溶解を促進させることもできる。

サンプル流体と溶解されたブライマリー試薬とからなるブライマリー反応混合物は、又、上述のように、乱流を促進させる構造的要素を有する流通チャネル179内で反応させることもできる。攪拌手段又は他の手段がブライマリー反応混合物の十分な混合を確保するために設けられることができる。このブライマリー反応混合物は所望の反応が終了するまでの十分な時間流通チャネル179内に保持されるようになる。

第7図で説明したような、流通チャネル179内の温度を整える手段が、選択的にはブライマリー反応状況を高めるために利用されることができる。また、流通チャネル179内の温度検出する手段が必要な場合には設けられる。流通通路179内のブライマリー反応混合物の滞留時間と検出された温度とを相互に関連させるようにシステムの全体的機能を制御するマイクロプロセッサー又は類似の装置には温度検出手段が操作可能に接続されることができ、反応が完了すると、ブライマリー反応混合物の全部又は一部が例えば上述のポンプ又は他の推進機構によって捕獲領域182及び検出領域183に送られることができ、そこでサンプル流体の1又は複数の原成分又はブライマリー反応生成物が監視され及び/又は検出される。他方、その存在又は濃度がサンプル流体内の分析対象物の存在又は濃度と相互に関連する、2次反応の生成物が分析対象物の確定に採用されることもできる。

これらは結合検定を実行する場合に一般的に用いられる、装置170と関連して利用される検出技術である。簡単に言えば、これらは他の試験試薬によって実行されるような化学的試験；例えばブライマリー反応の間の化学的变化によって招来される分析対象物の特性における変化、例えば吸光度や成長におけるシフト、フルオレセイン極の変化、フルオレセンスストークスシフトにおける変化、及びその類似における変化を検出する分光器の使い方；顕微鏡、画像解析機又は

類

似の手順によって測定される凝集；及び反応したブライマリー混合物の電気化学的挙動の測定、例えば電流計及び／又は電位差計／電解電量計の技術による特定の測定を含む。

分析対象物の確定のための2次反応の実行に関し、流通通路182によって決定される捕獲領域が設けられ、捕獲領域には上述の形式の流体搬送手段によって反応したブライマリー混合物の全部又は一部が送り込まれ、捕獲領域内ではブライマリー反応混合物内の生成物の1又は複数の成分が表面への結合によって捕獲されることができ、結果的に検出及び／又は計量が行われる。捕獲試薬は流通通路182の壁面上、流通通路182内に存在する微粒子又はビーズの表面上、あるいは両者の上に固定されることができ。

プラスチック、ラテックス、シリカ又は、電磁気要素を含む適切な支持材料からなり、ブライマリー反応混合物の生成物に特に結合する能力のある固相捕獲試薬を流通通路182に予め充填するために、入口部又は充填穴が設けられている。微粒子捕獲試薬は最終的には乾燥又は凍結乾燥される湿式スラリー、又は乾燥のいずれかの形態で流通通路182に注入されることができ。いずれの場合に流通路への充填は選択的には振動手段又は他の手段によって補助されることができ。捕獲試薬の可動固相体は10ナノメートルから10ミクロンまでの寸法を有する微粒子又はビーズからなり、ピオジン化され又は共役抗体が特に結合するアピジン、ストレプトアピジン又は他の基体の表面コーティングがなされている。

流通通路182には流通を制限する構造的要素189a、189b又は他の手段が設けられて流通通路182内に捕獲試薬を閉じ込める一方、流体の通過を許容している。また、微粒子捕獲試薬は第8A図について説明されたように流通通路182内に閉じ込められることができる。

ブライマリー反応混合物は捕獲試薬との反応が公知の程度まで進行する、好ましくは基本的に終了するのに十分な時間だけ流通通路182内に残留されるようになる。流通通路179に関して上記で説明したように、流通通路182内の温度を整え、検出する手段が選択的には設けられることができる。

ブライマリー反応混合物の捕獲された生成物は2次反応の進行前に洗浄される

のが好ましい。

2次反応のための試薬溶液は入口部185を介して装置170に直接分配される。過量の2次試薬は出口部186又は187を介して流通システムから取り除かれる。他方、2次反応のための試薬は溶解の前には保持されとともに、装置170、装置と共に使用される取付け基部又は装置外部の幾つかの他の便利な供給源の貯留チャンバー内で使用される。1又は複数の流通ラインは装置170内の流通通路と適切に接続されるときに、推進機構に操作可能に結合され、選択的に溶媒を入口部から、貯留された試薬が溶解されて2次反応溶液を生成する上、述の2次貯留チャンバーに向けて搬送するように設けられる。2次反応のための試薬は捕獲されたブライマリー反応生成物と共役する酵素を特定する酵素基質、2次反応溶液に溶解した時に結合したブライマリー反応生成物の洗浄を補助する物質とを含む。

2次反応は好ましくは流通通路182で起こり、2次反応溶液が捕獲したブライマリー反応生成物と反応する。2次反応生成物は光吸収特性、蛍光特性、隣光特性に基づいて検出可能な分子又はイオン；その放射特性によって検出可能な分子又はイオン；あるいは核磁気共鳴特性又は常磁性によって検出可能な分子又はイオン；の群から選択される物質である。2次反応の生成物は当該技術分野において公知の手順によって増幅されてその検出を高めることができる。例えば、酵素増幅反応が採用され、2次反応溶液内における非蛍光性先駆物質から生成されたフロロオレがリリースされる。

2次反応が終了した後、生成結果物は流通通路182内、又は結果的に検出領域183において、あるいは装置170外部の検出器において検出され、計量される。

サンプル流体の流通通路を横断する、流通通路177及び183の好ましい断面寸法は約100 μ mの幅、70 μ mの深さである一方、サンプル流体の流通通路を横断する、流通通路179及び182の好ましい断面寸法は約400 μ mの幅、70 μ mの深さである。これらの寸法は上述のようにメゾ規模内にある。

捕獲及び分析対象物の検出の目的で、ポリクロナル及びモノクロナル抗体の両

方を採用した免疫学的計量（サンドイッチ）検定及び拮抗的な免疫学的検定を含む種々の結合検定プロトコルが装置170内で実行されることができ、検出抗体の1つの形態は固相上に補獲された後、結合半剤として検出可能なフロロオレである共役標識を含む。検出抗体の他の形態はブライマリー反応生成物からリリースされた後、検出されるフロロオレである共役標識を含む。検出抗体の他の形態はホースラスディンジュ・ペルオキシダーゼ又はアルカリ性ホスファターゼ等の共役酵素半剤を含む。

洗浄工程は装置170から潜在的に干渉する物質を除去するのに適切な場合に実行される。

過量のサンプル流体、試薬、洗浄溶液及び類似物は結合されるとともに、種々の流通通路及び構造要素から、好ましくは装置170内の十分な容積の単廃棄容器内に追い出され、全てのサンプル流体及び反応生成物が廃棄のために安全に収容される。

第11A図は生物学的な細胞含有の流体サンプル内の細胞内ポリヌクレオチドの存在を確定し、次に特定のヌクレオチド連鎖の検定を実行するために使用される分析装置191を概略的に示す。基体192上にはメソ規模の流通通路194a～194cが微細加工され、これは細胞分離チャンパー196a、細胞溶解チャンパー196b、フィルター197、部分198a及び198bを有するポリヌクレオチド増幅チャンパー、及び検出領域199を有する。また、メソ規模流通システムには流体出入口部193a～193dが設けられている。この装置は第6A図に付いて説明されたような取付け基部と組合せて使用されることができ。

最初に、上述の取付け基部内のバルブが口部193c及び193dを閉じる一方、口部193a及び193bを開くように作用する。例えば、サンプル前処理装置から送られてきた混合細胞を含むサンプルが、ポンプ（図示せず）等の適切な推進機構によってサンプル入口部193aに案内され、流通チャネル194aを経て分離チャンパー196aに送られる。チャンパー196aはチャンパー壁面上に固定された結合半剤を含み、これはサンプル内における所望の形式の細胞

上の分子表面に選択的に結合する。残りの細胞成分は口部193bを介して基体を出る。チャンパー196a内で所望の形式の細胞と結合した後、洗浄し及び目標細胞の分離を確保するために、流れがバツファを伴って継続される。次に、口部193bが閉じられ、口部193cが開かれる。流れは次に固定された細胞をチャンパー196aから取り除くために十分に増加される。流れが継続されて細胞をチャンパー196b内の突部195を貫通する膜を通して細胞を開裂して細胞内物質をリリースさせる。サンプルの流れはフィルター197を通過するまで継続されて大きな細胞膜及び破片が除去され、濾過物質は流通チャネル194bによってPCRチャンパー部分198bに接続されたメソ規模チャンパー部分198aに送られる。PCR検定に必要な標識ポリメラーゼ、プライマー及び他の試薬は次にその供給源（図示せず）から口部193cを介して部分198bに加えられ、分離された細胞副次集団からの細胞内溶解性成分とPCR試薬との混合を許容する。（反応混合物が蒸発しないことを確保し、装置からの損失を防止すべく）口部が閉じられると、ポンプ（図示せず）等の推進機構が口部193bに駆動力を加え、PCRサンプル及び試薬を各々94℃と65℃に設定された口部198aと口部198bとの間の流通チャネル194bに循環させ、複数のポリヌクレオチドの溶解及び重合のサイクルを実行し、試料のポリヌクレオチドの増幅を許容する。次の処理工程の前に、口部193cが閉じられ、口部193dが開かれる。同一の推進力が次に細胞集団から分離されて増幅されたポリヌクレオチドを、第9C図について説明したような流通チャネルのパターンの形態をなす検出領域199に案内するのに使用される。制限された領域での減少された流れは増幅されたポリヌクレオチドの生成物の存在を積極的に示すのに役立つ。検出領域199を覆って配置されたガラスカバーを介して光学的に検出されることができ、他方、増幅されたポリヌクレオチドの生成物はパーキン エルマ ー社から市販されている“Taq Man”（登録商標）試薬等、上述の目的のために開発された商業的に市販されている試薬を用い、反応チャンパー内で直接に検出されることができる。また、増幅されたポリヌクレオチドは当該技術分野で公知の種々な方法、例えばエチジウム臭化物の存在下におけるアガロースゲル

内

での電気泳動法を用い、装置の外部で検出されることもできる。

第11B図には本件発明を実施する場合に有用な分析装置の他の実施形態が示されている。この装置210はメソ規模ポリヌクレオチド増幅領域222Aが微細形成された基体214を含む。この装置は第7図に示される取付け基部90と類似の取付け基部と組合せて使用されることができ、この取付け基部は装置210内の口部216A、216B、216C、216Dに接続された流通通路が設けられている。また、この取付け基部は口部216A、216B、216C、216Dが機械的に開閉されることを許容するバルブを含む。1つの実施形態において、装置の流通システムは液圧的に満杯に維持され、取付け基部内、又は装置自体内のバルブは流体の流れを案内するのに利用されることができ、チャンパー222AはPCRのために必要な脱交雑の温度、アニール及び重合の加熱を与えるのに適切な温度に加熱及び冷却される。反応領域の温度は第7図で説明したように制御されることができ。

第11B図に示される流通システムはここで説明される一般的な形式の、フィルター要素224を含み、分析の障害となる傾向のあるサンプル流体の濾過可能な成分を除去するようになっている。

操作において、PCRに必要なポリメラーゼ酵素及び他の試薬を含むサンプルは入口部216Aを介して反応チャンパー222Aに分配される。口部が開じられると、加熱要素が次に脱交雑に適した温度と、アニール及び重合に適した温度との間で反応チャンパーを温度変動させるために利用されるPCR反応サイクルが終了すると、口部216B及び口部216Dが開かれ、チャンパー222Aの内容物を、例えばビーズ292に固定されたポリヌクレオチドの探子を含む検出領域222Bに送る。ポリヌクレオチドのための積極的な検定は検出領域内のビーズの凝集によって示される。

ポリヌクレオチド増幅はここではPCRを特に参照して説明されているが、本件発明の装置及びシステムが他の種々のポリヌクレオチド増幅反応にも効果的に等しく利用されることができ、これは当該技術分野の当業者には理解されるであろう。かかる他の反応はポリメラーゼ連鎖反応等の熱的に従属したものであるか

又はそれらは単温度（例えば、核酸連鎖に基づく増幅（NASBA））で実行されることができ、さらに、かかる反応にはDNAリガーゼ、T7RNAポリメラーゼ及び／又は逆転写酵素、その他を含む、広範な種々の増幅試薬及び酵素を採用できる。さらに、ポリヌクレオチドの変成は公知の化学的手法又は物理的手法自体、又はこれらと温度変化とを組合せた手法によって達成されることができ、本件発明の装置において実行されるポリヌクレオチド増幅反応は限定されるものではないが、次のものが含まれる：(1)自立式連鎖複製（3SR）及び螺旋置換増幅（SAD）；(2)目標ポリヌクレオチドに固着される信号の増幅に基づく手法、例えば“分岐連鎖”DNA増幅（チロン社、エメリル、CA）；(3)増幅又は探子DNAに基づく手法、例えばリガーゼ連鎖反応（LCR）及びQBレプリカーゼ増幅（QBR）；(4)転写に基づく手法、結紮活性化転写（NASB）；及び(5)種々の他の増幅手法、例えば修復連鎖反応（RCR）及び繰り返し探子反応（CPR）（これらの手法及びその商業上の販売の概要については、ジェネシスグループ、モントクレア、NJ；ザ・ジェネシス・レポート・DX、3巻第4号、2月1994の2～7頁参照）。

本件発明のサンプル前処理装置は本件出願と同時に出願された米国特許出願第08/308,199（代理人No. G1158）の主題である、メソ規模ポリヌクレオチド増幅装置と関連して使用されることができ、最後に説明した出願の開示全体はここで参照されることによって明確にされる。

簡単に言えば、最後に説明した特許出願のサンプル流体内の予め選択されたポリヌクレオチドの増幅のためのメソ規模装置に関する。この装置には約0.1～1000µmの断面寸法を少なくとも1つ有するポリヌクレオチド増幅チャンパーを含んで微細加工された基体が設けられている。また、この装置にはチャンパーにサンプルを導入するため、必要な場合にチャンパーを排気するため、選択的には装置から生成物又は廃棄物質を取り除くため、反応チャンパーと流体伝達関係にある少なくとも1つの口部が含まれている。反応チャンパーには予め選択されたポリヌクレオチドの増幅のために必要な試薬が設けられている。また、この装置には反応チャンパーの内容物を熱的に整えて予め選択されたポリヌクレオチ

ドを増幅するための手段が含まれている。反応チャンバーは熱的な調整を促進するために高い体積表面比をもって形成されるのが好ましい。また、増幅反応チャンバーには必要な場合には反応チャンバーの壁面を構成する物質によって増幅反応が阻害されるのを抑制する混合物が含まれている。

また、第4図、第6A図、第6B図、第7図に各々示される取付け基部30、50、70、90は計量された量のサンプル、試薬、バッファ及び類似物を分配し、同時に上述の分析プロトコルの実行と関連して装置にサンプル又は他の流体をタイミングよく添加することを実行するのに利用されることができる。これらの場合においてマイクロプロセッサが取付け基部に含まれる時、1つ又は一連の分析のためのデータを集めることを助けるのに使用されることができる。

分析対象物の確定は上記ではサンプル流体として全血を特に参照して説明されたが、この試料の分析対象物には例えば抗凝固剤を含む全血、希釈された全血、溶離された全血、検定試薬を含む全血、血清、血漿、尿、精液、髄液、羊水、洗浄液、組織抽出物、細胞懸濁液、及びここで述べられる装置及びシステムを用いて分析されるのに有益な他のサンプル流体等、の他の生物学的流体を含む、最初のものから変化した試験サンプル又は試料に存在するものが含まれる。

第12A図ないし第12D図にはここで説明された装置の流通通路内に配置されることのできる微細加工され、制限された流通のセパレータの各種の他の実施形態が示される。第12A図のセパレータは複数の仕切251の形態をなし、チャネル253の対向表面252a、252bから突出し、チャネルに沿って長手方向に整列された、一連の流通通路部分254a、254bを形成する。チャネル250の底面から突出する1又は複数の中間仕切255が、1又は複数の仕切251の下流対面部分に隣接して配置され、整列された流通通路253によって設けられた流通通路内の障壁又はバッフルとして起立している。

比較的狭い流通通路254a、254bを比較的高速度で通過するサンプル流体は、平行仕切の間のスペース内に分散される一方、速度を減速し、かかるスペースのコーナーのデッドスペース内を移動する傾向にある。次に、サンプル流体が次の内部連続仕切のスペース内を通過すると、微粒子物質が各々デッドポリメ

ーム内に各々保留される。従って、その後の内部仕切スペース内の各通路により、微粒子物質は累積的に保留され、サンプル流体は仕切を通過して下流に流れると、次第に純化されるようになる。十分な数の仕切を一連に設けると、微粒子の濃度を段階的に減少させることが可能となり、その効率は予め設定されることができ、バッフル255によってデッドポリメーム領域内でサンプル流体を案内することを補助できる。

第12C図には障壁257によって形成され、チャネル250の底面256から突出するダム形式のセパレータ構造が示されている。

第12C図及び第12D図に示されるセパレータ構造は微粒子の性質を利用して、重力の影響で降下させるようになっている。これは赤血球の沈降分離を行うことによって全血の分析に特に有用である。サンプル流体が障壁257上の高速で通過した後、即座に減速する。チャネル250の底面に向けて降下した微粒子物質は、支持のより低い速度に遭遇し、渦流によって次に続く障壁を越える可能性が減少される。かかる一連の障壁を越えるサンプル流体の通路によって微粒子濃度が段階的に減少され、徐々に純化されたサンプル流体が生成されることができ、カバープレート260から吊り下げられた1又は複数の舌片はサンプル流体を下方に案内するのを補助する。

次の実施例は本件発明をより詳細に説明するために提供される。これらの実施例は例示であることを意図し、発明を限定するものではない。

実施例1

プラスチック・シリコン複合の検定装置はシリコン基板131を覆ってプラスチック(3M透明シート)カバーを取付けることによって組立てられ、第8A図に概略的に示すように、流通チャネル132a、132bが微細加工され、チャネルの両端には入口部133が微細加工されている。(0.05Mソルヴェイウム・バイカーボネイト、pH9.6内への)抗A希釈溶液と、塩類へのA型血液の1:10希釈溶液とがホルダーを用い、シリンジを介してチャネル132a、132bの対向端部の入口部133に導入された。溶液は中央チャンバー135で一

緒に混合され、凝集が光学顕微鏡によってプラスチックカバーを通して観察され

た。その結果が下記表に示される。

抗 A	希釈度	チャンネル凝集
Gamma Kit	1 : 20	+
Gamma Murine Mono	1 : 20	+
Gamma Human Dilutin	1 : 5	+
Imucor Affinity pure	1 : 100	+
Imucor Ascites	1 : 100	+

実施例 2

マウス IgG 溶液 (0.05M ソディウム・バイカーネイト、pH 9.6 内に 50 μg/mL) (SIGMA Cat. No. 1-5381) と、PBS バッファへのヤギ抗マウス IgG (H&L) ーフルオレセイン・カルボキシレート・ビーズ (ポリサイエンス社) の 1 : 20 希釈溶液が実施例 1 での説明のように準備された他の検定装置のチャンネル 132a、132b の対向端部の入口部にホルダーを用い、シリンジを介して導入された。溶液は反流/検出領域 135 で一緒に混合され、凝集が光学顕微鏡によってプラスチックスカバーを通して観察された。

本件発明の特定の実施形態が上記で説明され及び/又は例示されたが、上述の説明から当該技術分野の当業者には種々の他の実施形態が明らかであろう。従って、本件発明は説明され及び/又は例示された特定の実施形態に限定されず、請求の範囲に記載の範囲内において種々の変形及び改良が可能である。

【図 1】

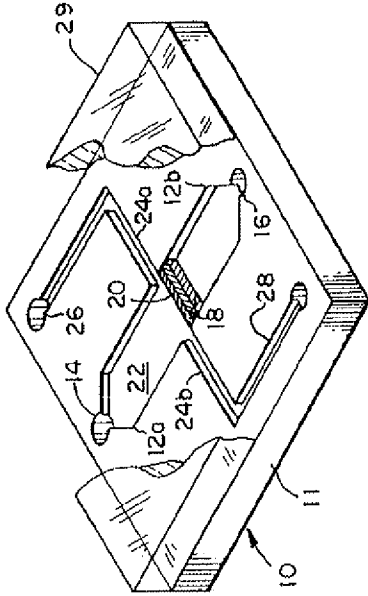


FIG. 1

【図 5】

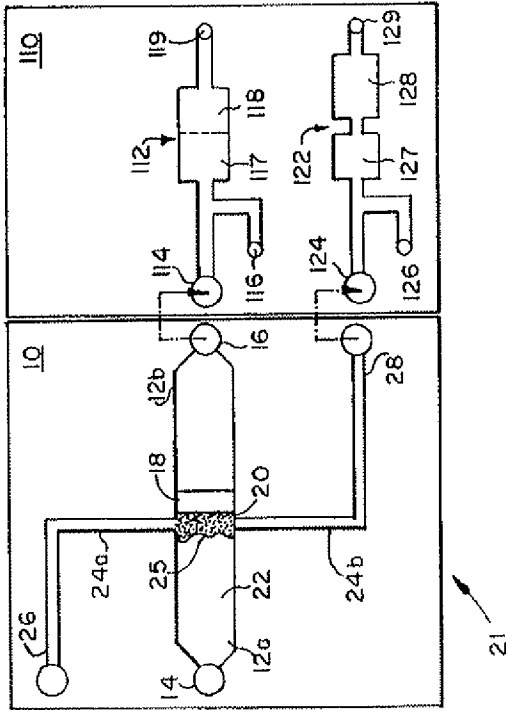


FIG. 5

[図 2]

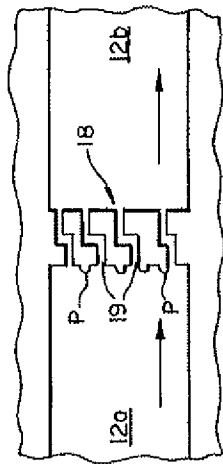


FIG. 2

[図 3]

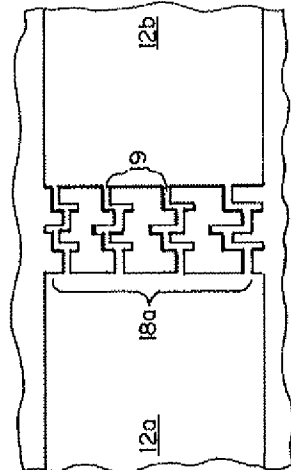


FIG. 3

[図 4]

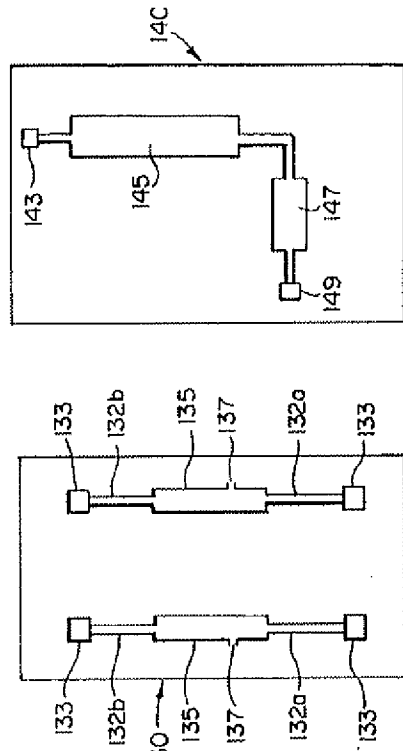


FIG. 4

FIG. 8B

[図 5]

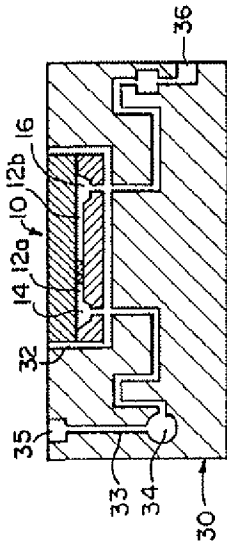


FIG. 5

[図 6]

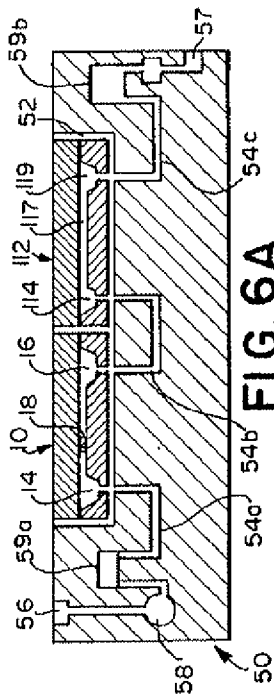


FIG. 6A


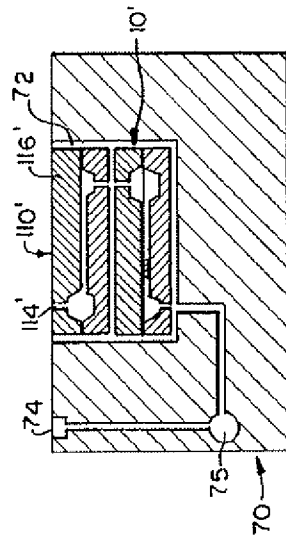


FIG. 6B

[図7]

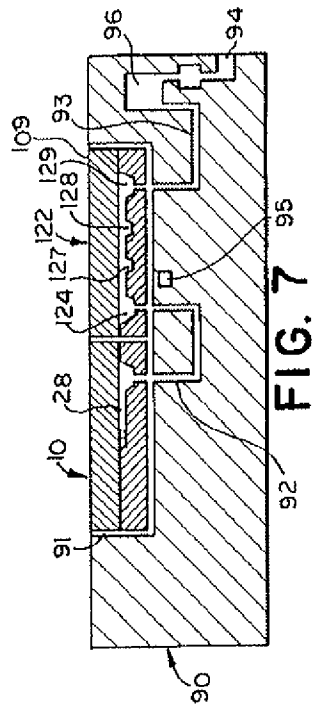

[図9]

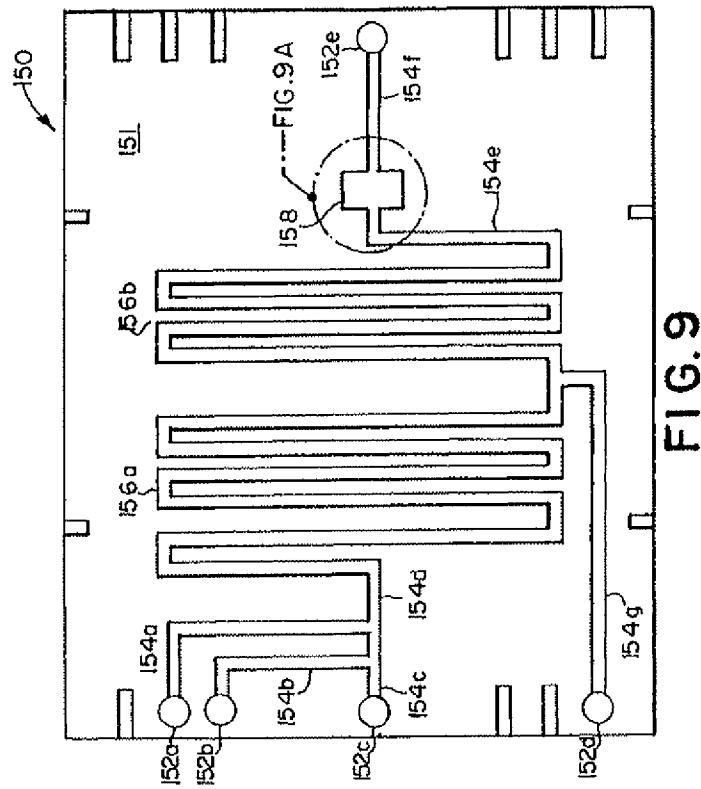


FIG. 9




FIG. 9B






FIG. 9C


 UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS

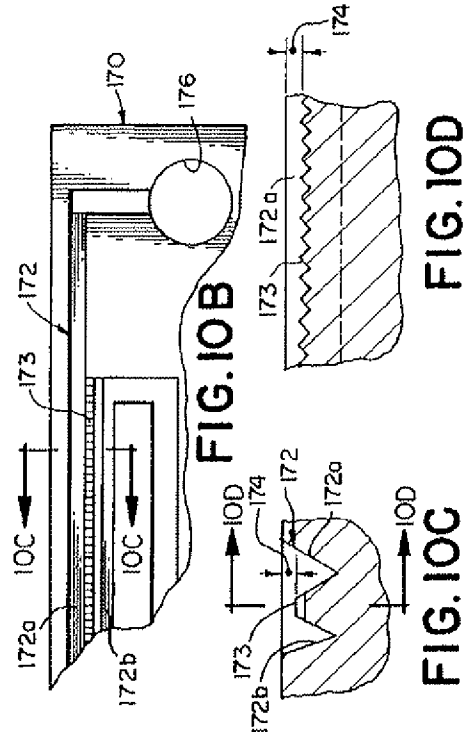

— 2 —

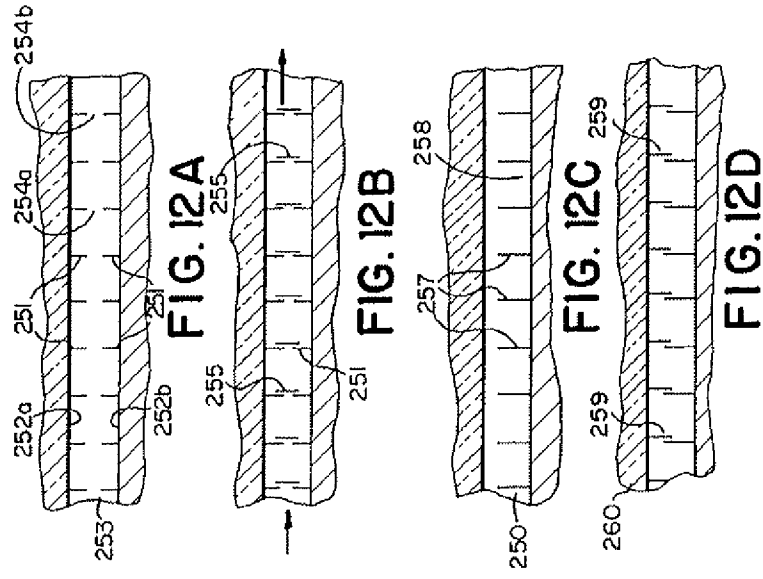

[410]

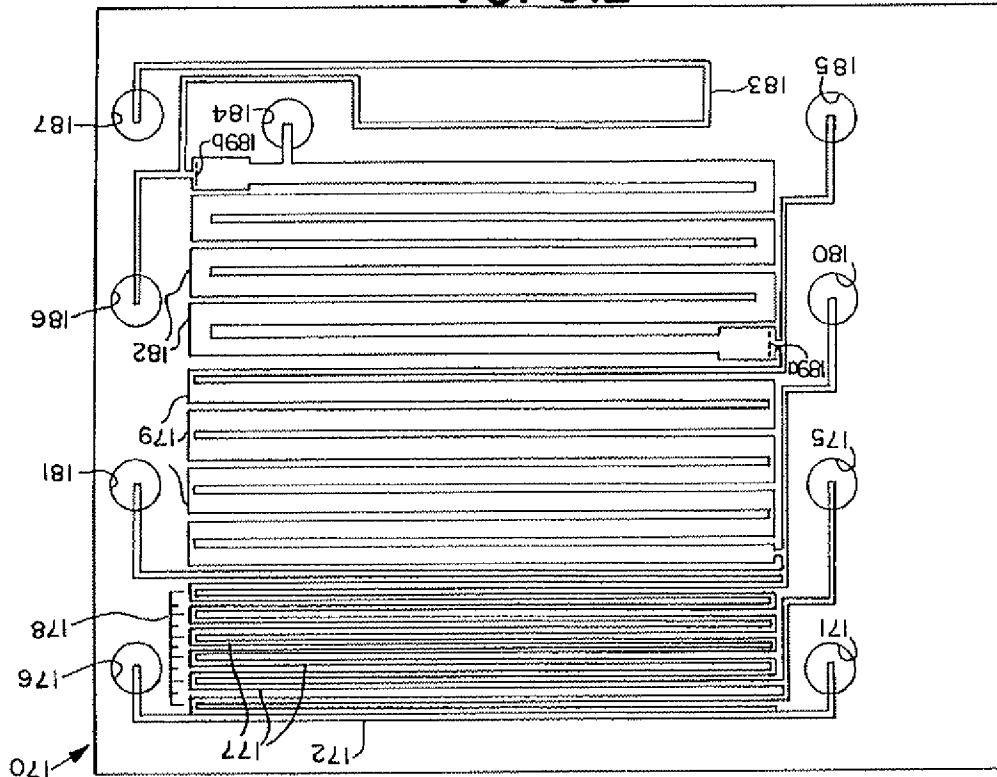

[411]

FIG. 11A


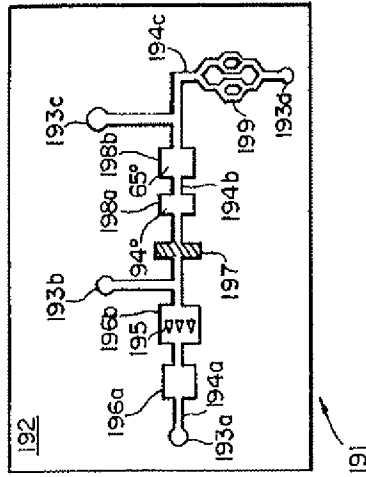


FIG. 11B

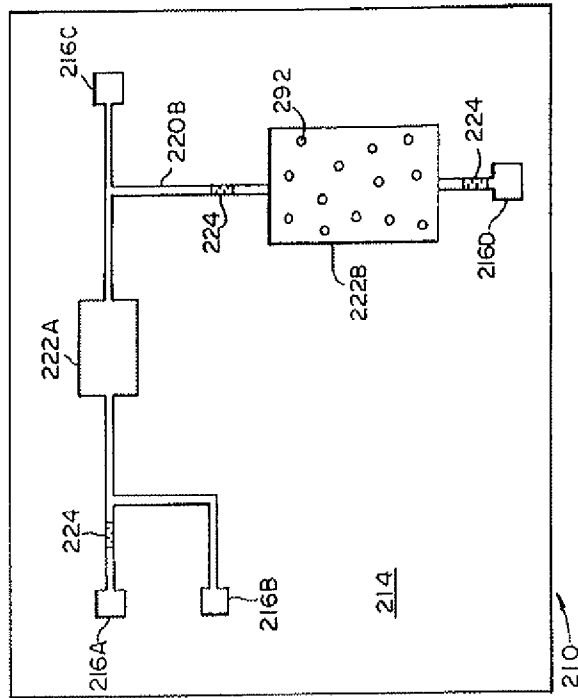

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC IPC 6 80113/00 GOINI/28 B01D35/00		International Application No. PCT/US 95/14825
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Within documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 B01L		
Documentation searched other than international publications to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Question of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	US-A.4 676 274 (BROWN) 30 June 1987 see column 12, line 23 - line 60; figure 18	1 11,24, 26,29
A	WO-A.93 22058 (TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA) 11 November 1993 cited in the application see page 29, paragraph 2 - page 31, paragraph 1; figures 8,9,12,14-16	2,3 11,24, 26,29
A	US-A.5 109 627 (REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA) 31 March 1992 see column 3, line 1 - line 3 see column 4, line 9 - line 30 ---	1 -/-
* Special categories of cited documents: "A" documents defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier documents published on or after the international filing date "L" documents which may have a significant effect on the prior art "O" documents referred to in an art disclosure, or, extraction of other material "P" other material "T" documents published prior to the international filing date but not from the priority date document "X" further documents are listed in the nominations of test C. "Y" Patent family members are listed in annex.		
Date of the actual completion of the international search 29 March 1996		Date of mailing of the international search report 12.04.96
Name and mailing address of the ISA International Patent Office, P.O. Box 1818, Patentkan 2 Schenckstrasse 1 Tel. (+31-20) 540-2500, Tx. 31 451 ext. 61, Fax (+31-20) 540-3016		Authorized officer HOCQUET, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC IPC 6 80113/00 GOINI/28 B01D35/00		International Application No. PCT/US 95/14825
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Within documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 B01L		
Documentation searched other than international publications to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Question of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO-A.93 22058 (TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA) 11 November 1993 see page 18, last paragraph - page 19, paragraph 1 -----	31

フロントページの続き

(51)優先権主張番号 08/538,728
(52)優先日 1994年1月14日
(53)優先権主張国 米国 (US)
(54)標題 EP(AT, BE, CH, DE,
DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M
C, NL, PT, SE), AU, CA, CN, JP, M
X, RU